

39236 BLINGO AIO RM38W 120

Panou LED incastrat

5905339392367



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 38

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: max 4490

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: max 118

Unghi de iluminare [°]: 115

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000/4000/6500

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Culoarea luminii: alb cald, alb, alb racoros

Indicele de redare a culorilor: 90

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set: da

Lungime [mm]: 1195

Lățime [mm]: 295

Înălțime [mm]: 30

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PS

Materialul carcasei: fier

Materialul panoului/cadrului: fier

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Grad IP: 20


Posibilitatea înlocuirii sursei LED: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumină LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE: Produs conținător (CP)

39236 BLINGO AIO RM38W 120

Panou LED incastrat

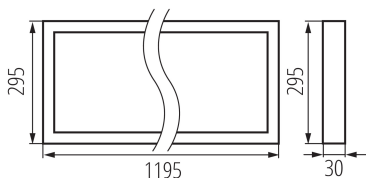

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Conținut de mercur în lampă [mg] : 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 11,5
 Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 12
 Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D
 Număr de module (Sursă de lumină LED): 3
 Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 1640
 Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)
 Coordonatele cromatice (x): 0,38
 Coordonatele cromatice (y): 0,38
 Tehnologia de iluminat utilizată: LED
 Nedirecțională sau direcțională: NDLS
 Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS
 Sursă de lumină conectată (CLS) : nu
 Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu
 Surse de lumină cu luminanță mare : nu
 Protecție antireflexie : nu
 Cu intensitate reglabilă : nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
 Cu sunt ambalate: 5
 Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1
 Număr de bucăți în ambalajul comun : 5
 Greutate unitară netă [g] : 1348
 Greutate [g]: 1932
 Greutate brută la bucată [g] : 1718
 Lungimea ambalajului unitar [cm]: 124.5
 Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3.5
 Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 30.5
 Greutatea cutiei de carton [kg] : 9.66
 Lățimea cutiei de carton [cm]: 20
 Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32
 Lungimea cutiei de carton [cm]: 126
 Volumul cutiei de carton [m³] : 0.08064

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Date of issue: 05.09.2025, 10:15

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39236 BLINGO AIO RM38W 120

Panou LED incastrat

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site