

Kanlux



EAN: 5905339392404

Panou LED montat încastat fără alimentare inclusă KANLUX 39240 BLINGO UIP 125LM120NW



low
UGR

IP
54



PARAMETRII PRODUSULUI

Curent de alimentare [mA]

600/850/1100

Date of issue: 20.07.2026, 14:45

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Driver [index]	37262 (600mA); 37263 (850mA); 37264 (1050mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)
Putere maximă [W]	max 40
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]	3000 (600mA) / 4000 (850mA) / 5000 (1100mA)
Temperatura de culoare corelată [K]	4000
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb
Luminous efficiency [lm/W]	max 125
Unghi de iluminare [°]	90
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Indicele de redare a culorilor	90
Durabilitate [h]	50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate	L70B50
Număr de cicluri pornit/oprit	≥50000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	54/20
Sursa de alimentare inclusă în set	nu
Tip de alimentare	curent continuu
UGR	<19
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)
Conținut de mercur în lampă [mg]	0

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	26
Lățime [mm]	295
Lungime [mm]	1195
Loc de montare	pentru încăstrare în tavan
Tip de conexiune	przewód zakończony wtyczką - DC



MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Materialul carcasei	oțel
Materialul abajurului	material din plastic
Materialul panoului/cadrului	oțel
Tipul de abajur	microprismatic
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	III
Kształt	rectangular

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Modul LED	SL-M- 1080x10mm- 7B4C-2307- 99
Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	12,6
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h)	13

Date of issue: 20.07.2026, 14:45

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25

LOGISTICĂ


Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	5
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	5
Greutate unitară netă [g]	1604
Greutate [g]	2090
Greutate brută la bucată [g]	1908
Lungimea ambalajului unitar [cm]	120.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]	30
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	3.5
Greutatea cutiei de carton [kg]	10.45
Lățimea cutiei de carton [cm]	19.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]	32
Lungimea cutiei de carton [cm]	122
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.076128

DATE FOTOMETRICE

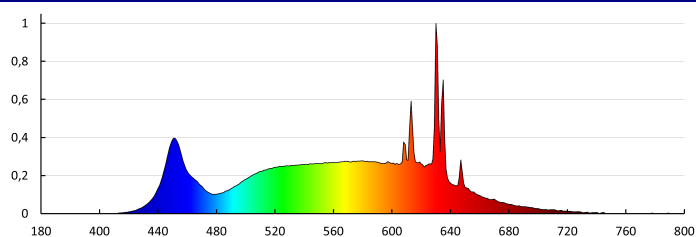

KANLUX S.A. (kat 39240) BLINGO UIP 125LM 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39240) BLINGO UIP 125LM 120NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 40W

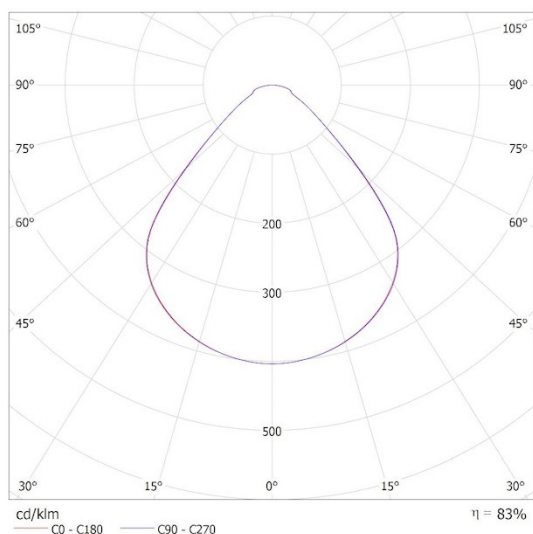

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Număr de module (Sursă de lumină LED)	3
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	2020
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	sub formă de sferă (360°)
Puterea în modul standby (Psb)	0
Înălțimea sursei de lumină [mm]	1080
Lățimea sursei de lumină [mm]	10
Adâncimea sursei de lumină [mm]	2
Coordonatele cromatice (x)	0,38
Coordonatele cromatice (y)	0,38
Declarație de putere echivalentă [W]	126
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	88
Factorul de supraviețuire	0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos	0,96
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu luminanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

Panou LED fără sursă de alimentare în set.

Pentru o funcționare corectă este necesară o sursă de alimentare adecvată pentru LED-uri disponibilă în oferta KANLUX

Date of issue: 20.07.2026, 14:45

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com