

39295 PRO-S S 40W-ZH NW

Corp LED

5905339392954



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 40

Flux luminos [lm]: 6300

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 158

Unghi de iluminare [°]: X150/Y125

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 70

Durabilitate [h]: 100000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L80B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: gri

Loc de montare: stâlp de stradă

Loc de aplicare: exterior

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 9023

Control: Zhaga

Lungime [mm]: 535

Lățime [mm]: 210

Înălțime [mm]: 108

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: sticlă calită

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷45

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.4

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 0,75-2,5

Protecție la supratensiune: 10kV

Grad IK: 08

Grad IP: 66

Corp LED



Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 2988

Greutate [g]: 3530

Greutate brută la bucată [g]: 3538

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 58

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 28

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 15.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 3.53

Lățimea cutiei de carton [cm]: 28


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 15.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 58

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.025172

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

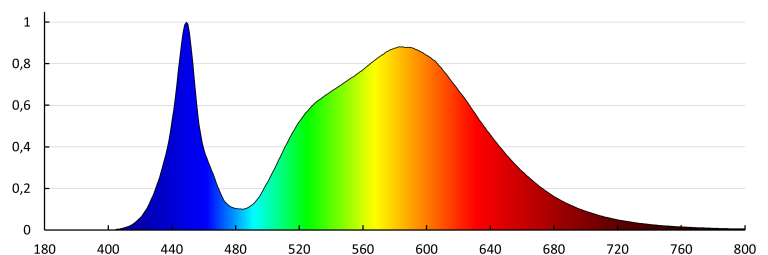

KANLUX S.A. (kat 39295) PRO-S S 40W-ZH NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39295) PRO-S S 40W-ZH NW
Lampy: 1 x PRO-S S 40W-ZH NW

