


## 39350 KMB10-B32/4

Înterupător automat cu protecție la suprasarcină, 4P

5905339393500

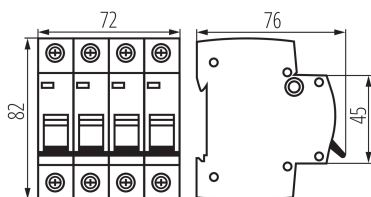

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Tensiune nominală [V]:** 400 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Curent nominal [A]:** 32

**Loc de montare:** na szynę TH35

**Grad IP:** 20

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Lungime [mm]:** 76

**Lățime [mm]:** 70

**Înălțime [mm]:** 82

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -5÷40

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1÷25

**Secțiunea conductorilor – rigid [mm²]:** max 25

**Secțiunea conductorilor – flexibil [mm²]:** max 16

**Caracteristici de declanșare:** B

**Clasă de restricții de energie:** 3

**Număr de module:** 4

**Curent nominal de scurtcircuit [A]:** 10000

**Tensiunea nominală a izolației Ui [V]:** 500

**Număr de poli:** 4

**Durabilitate mecanică:** 10000

**Durabilitate electrică:** 4000

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 3

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 3

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 30

**Greutate unitară netă [g]:** 424

**Greutate [g]:** 459.33

**Greutate brută la bucată [g]:** 454

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 7.2

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 7.2

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 8.5

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 13.7799

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 25

## 39350 KMB10-B32/4

---

Înterupător automat cu protecție la suprasarcină, 4P

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 19

Lungimea cutiei de carton [cm]: 46

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.02185