

EAN: 5905339394774

Corp de iluminat liniar LED
KANLUX 39477 AR-MS-WW-5D-GW-NT















Date of issue: 14.08.2026, 16:00
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI	
Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	16
Flux luminos [lm]	2760
Temperatura de culoare corelată [K]	3000
Consecvența culorii în elipse McAdam	≤3
Culoarea luminii	alb cald
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]	173
Unghi de iluminare [°]	X60/Y60
Tip de diodă	LED SMD
Indicele de redare a culorilor	80
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate	L90B10
Număr de cicluri pornit/oprit	≥30000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	20
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Direcție de iluminare a corpului de iluminat	jos
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Posibilitate de inlocuire a sursei de lumina LED numai de catre personal calificat (numai de catre service-ul producatorului)
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Înălțime [mm]	69
Lățime [mm]	60
Lungime [mm]	1149
Loc de montare	pentru montare pe tavan
Tip de conexiune	bloc cu autoblocare
Intervalul secţiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	1,5÷2,5

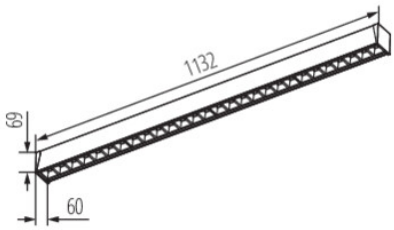

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Culoare	złote drewno
Materialul carcasei	aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu, oțel, material din plastic
Materialul abajurului	material din plastic
Tipul de abajur	raster

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ	
Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	3.9
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h)	4
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Număr de module (Sursă de lumină LED)	4
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	691
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	sub formă de sferă (360°)

Date of issue: 14.08.2026, 16:00

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	I
Kształt	rectangular
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25

LOGISTICĂ	
Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	1
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	1
Greutate unitară netă [g]	2042
Greutate [g]	2530
Greutate brută la bucată [g]	2.53
Lungimea ambalajului unitar [cm]	136
Lățimea ambalajului unitar [cm]	11
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	7
Greutatea cutiei de carton [kg]	2.53
Lățimea cutiei de carton [cm]	11
Înălțimea cutiei de carton [cm]	7
Lungimea cutiei de carton [cm]	136
Volumul cutiei de carton [m^3]	0.010472

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ	
Factorul de supraviețuire	50000

Date of issue: 14.08.2026, 16:00
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com