

EAN: 5905339394835

# Corp de iluminat liniar LED
# KANLUX 39483 AR-MS-WW-5D-BRW-NT







Date of issue: 14.08.2026, 15:59

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

| PARAMETRII PRODUSULUI | |
|---|---|
| Tensiune nominală [V] | 220-240 AC |
| Frecvență nominală [Hz] | 50 |
| Putere maximă [W] | 16 |
| Flux luminos [lm] | 2760 |
| Temperatura de culoare corelată [K] | 3000 |
| Consecvența culorii în elipse McAdam | ≤3 |
| Culoarea luminii | alb cald |
| Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] | 173 |
| Unghi de iluminare [°] | X60/Y60 |
| Tip de diodă | LED SMD |
| Indicele de redare a culorilor | 80 |
| Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate | L90B10 |
| Număr de cicluri pornit/oprit | ≥30000 |
| Loc de aplicare | în interior |
| Grad IP | 20 |
| Posibilitate de conlucrare cu reostatul | nu |
| Direcție de iluminare a corpului de iluminat | jos |
| Posibilitatea înlocuirii sursei LED | Posibilitate de inlocuire a sursei de lumina LED numai de catre personal calificat (numai de catre service-ul producatorului) |
| Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă | Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului) |
| Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE | Produs conținător (CP) |

| DIMENSIUNI ȘI MONTAJ | |
|---|---|
| Înălțime [mm] | 69 |
| Lățime [mm] | 60 |
| Lungime [mm] | 1149 |
| Loc de montare | pentru montare pe tavan |
| Tip de conexiune | bloc cu autoblocare |
| Intervalul secţiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] | 1,5÷2,5 |

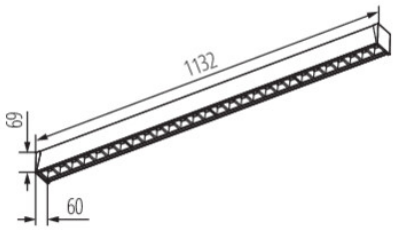


| MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE | |
|---|---|
| Culoare | brązowe drewno |
| Materialul carcasei | aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu, oțel, material din plastic |
| Materialul abajurului | material din plastic |
| Tipul de abajur | raster |

| PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ | |
|---|---|
| Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W] | 3.9 |
| Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h) | 4 |
| Număr de module (Sursă de lumină LED) | 4 |
| Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] | 691 |
| Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] | sub formă de sferă (360°) |
| Factorul de supraviețuire | 50000 |

Date of issue: 14.08.2026, 15:59

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

| MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE | |
|---|---|
| Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice | I |
| Kształt | rectangular |
| Distanță minimă de la obiectul iluminat | 0,5m |
| Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C] | 5÷25 |

| LOGISTICĂ | |
|---|---|
| Unitate de măsură | bucată |
| Cu sunt ambalate | 1 |
| Număr de bucăţi în ambalajul intermediar | 1 |
| Număr de bucăți în ambalajul comun | 1 |
| Greutate unitară netă [g] | 2042 |


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com