

## 39786 LCOB D 11W/M24IP00-NW

Taśma LED

5905339397867



24V



Taśmy Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m oferują możliwość indywidualnego sterowania segmentami w technologii SPI, co pozwala tworzyć dynamiczne efekty, animacje i gradienty świetlne. Dostępne w barwach 3000K, 4000K i 6500K oraz w wersjach IP00 i IP65, świetnie sprawdzą się w nowoczesnych aranżacjach wnętrz i projektach multimedialnych. Zasilanie 24V, CRI 90, 420 diod/m, rolka 5 m oraz 3-letnia gwarancja zapewniają trwałość i bezproblemową pracę w wymagających realizacjach.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 24 DC

**Moc znamionowa [W]:** 1m = 11

**Strumień świetlny [lm]:** 1m = 1150

**Rodzaj diody:** LED COB

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** biała

**Wskaźnik oddawania barw:** 90

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Stopień IP:** 00

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Długość [mm]:** 5000

**Szerokość [mm]:** 10

**Wysokość [mm]:** 5000

**Głębokość [mm]:** 2

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]:** 10

**Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE:** Źródło światła (LS)



**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Obsługa standardu:** DIGITAL SPI

**Ilość diod na metr:** 420

### Taśma LED

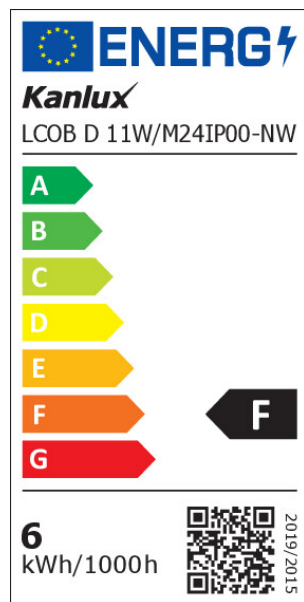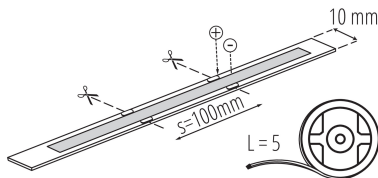

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] :** 0,5m = 5,5  
**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) :**  
 0,5m = 6  
**Klasa efektywności energetycznej :** F  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** 0,5m = 575  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** w kuli (360°)  
**Moc w trybie czuwania (Psb) :** 0  
**Wysokość źródła światła [mm] :** 500  
**Szerokość źródła światła [mm] :** 10  
**Głębokość źródła światła [mm] :** 2  
**Współrzędne chromatyczności (x) :** 0,38  
**Współrzędne chromatyczności (y) :** 0,38  
**Deklaracja równoważności mocy [W] :** 0,5m = 46  
**Współczynnik trwałości :** 0.9  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego :** 0.96  
**Zastosowana technologia oświetleniowa :** LED  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła :** NDLS  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :** NMLS  
**Połączone źródło światła (CLS) :** nie  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła :** nie  
**Źródło światła o wysokiej luminancji :** nie  
**Ostona przeciwoślnieniowa :** nie  
**Funkcja ściemniania :** jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary :** sztuka  
**Jak pakowane :** 25  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 25  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 50  
**Masa jednostkowa netto [g] :** 88  
**Gramatura [g] :** 156.2  
**Waga sztuki brutto [g] :** 136  
**Długość opakowania jednostkowego [cm] :** 21  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm] :** 1  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm] :** 23  
**Waga kartonu [kg] :** 7.81  
**Szerokość kartonu [cm] :** 30.5

Taśma LED


Wysokość kartonu [cm]: 29

Długość kartonu [cm]: 46

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.040687

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

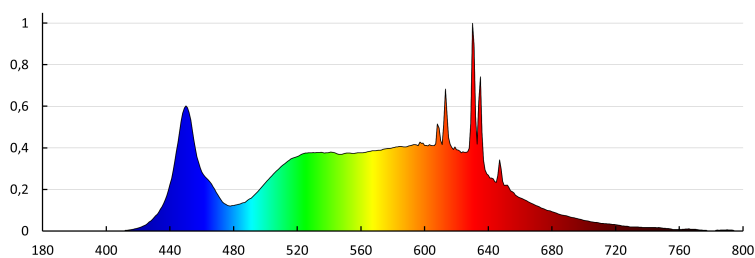

Taśma LED

AKCESORIA

|                                                                                     |                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 22149                                                                               | CTRLD 12/24 M/RGB/CCT | Kontroler do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149). |
|    |                       |                                                                                       |
| 22133                                                                               | REMOTE D M/RGB/CCT-B  | Pilot do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).      |
|    |                       |                                                                                       |
| 39526                                                                               | CON P 10 CCT/D        | Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D (39526)                                         |
|   |                       |                                                                                       |
| 39527                                                                               | CON P 10 CCT/D CP     | Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CP (39527)                                      |
|  |                       |                                                                                       |
| 39528                                                                               | CON P 10 CCT/D CPC    | Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CPC (39528)                                     |
|  |                       |                                                                                       |