




Bandă LED

5905339397881



24V



PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	24 DC
Putere nominală [W]	1m = max 16
Flux luminos [lm]	1m = max 390
Temperatura de culoare corelată [K]	RGB
Culoarea luminii	RGB
Tip de diodă	LED COB
Durată nominală de viață a lămpii [h]	30000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥30000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	00
Posibilitatea tăierii benzilor LED pe segmente [cm]	6,25
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020
Conținut de mercur	nu
Conținut de mercur în lampă [mg]	0
Support standard	DIGITAL SPI

Date of issue: 31.07.2026, 11:40


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	5000
Lățime [mm]	10
Adâncime [mm]	2
Lungime [mm]	5000
Tip de conexiune	capetele libere ale cablurilor

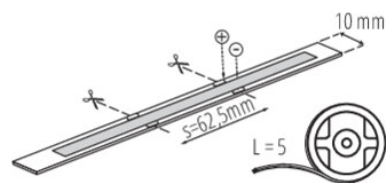

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	III
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,1m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	25
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	25
Număr de bucăți în ambalajul comun	50
Greutate unitară netă [g]	94
Greutate [g]	162.6
Greutate brută la bucată [g]	140
Lungimea ambalajului unitar [cm]	21
Lățimea ambalajului unitar [cm]	1.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	23
Greutatea cutiei de carton [kg]	8.13
Lățimea cutiei de carton [cm]	30.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]	29
Lungimea cutiei de carton [cm]	46
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.040687

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	0,5m = max 8
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	0,5m = 195
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	sub formă de sferă (360°)
Ilość diod na metr	576

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site