

Kanlux

EAN: 5905339902801

Corp de iluminat LED rezistent la praf
Kanlux 46330 MAH PRO 19W 06R-NW



up to
170 lm
W



Date of issue: 27.03.2026, 15:40

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO



PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	11 / 13 / 16 / 19
Flux luminos [lm]	1750 / 2100 / 2500 / 2900
Temperatura de culoare corelată [K]	4000
Interval de reglare a puterii [W]	11 / 13 / 16 / 19
Interval de reglare a fluxului luminos [lm]	1750 / 2100 / 2500 / 2900
Unghi de iluminare [°]	110
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate	L70B50
Număr de cicluri pornit/oprit	≥80000
Loc de aplicare	în interior și exterior
Grad IP	66
Grad IK	08
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat	da
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Număr de presetupe	2
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Date of issue: 27.03.2026, 15:40

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRII PRODUSULUI

Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)
Conținut de mercur în lampă [mg]	0

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	77
Lățime [mm]	75
Lungime [mm]	660
Loc de montare	pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete
Tip de conexiune	bloc cu autoblocare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	1÷2,5

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	gri
Materialul carcasei	PC
Materialul abajurului	PC
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	I
Kształt	rectangular
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-20÷40

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	B
Număr de module (Sursă de lumină LED)	1
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ _{use} [lm]	3200
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ _{use} [lm]	sub formă de sferă (360°)
Coordonatele cromatiche (x)	0,38
Coordonatele cromatiche (y)	0,38
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	0
Factorul de supraviețuire	0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos	0,96
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu lumenanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	16
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	16
Greutate unitară netă [g]	784
Greutate [g]	906.25
Greutate brută la bucată [g]	870
Lungimea ambalajului unitar [cm]	61.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]	8.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	8
Greutatea cutiei de carton [kg]	14.5
Lățimea cutiei de carton [cm]	35
Înălțimea cutiei de carton [cm]	34
Lungimea cutiei de carton [cm]	62.5
Volumul cutiei de carton [m³]	0.074375

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

Date of issue: 27.03.2026, 15:40


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

DATE FOTOMETRICE

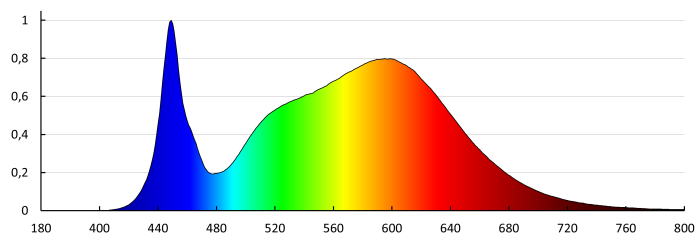

Date of issue: 27.03.2026, 15:40

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com