


07195 XARD DL-40

Corp de iluminat incastat in pardoseala

5905339071958

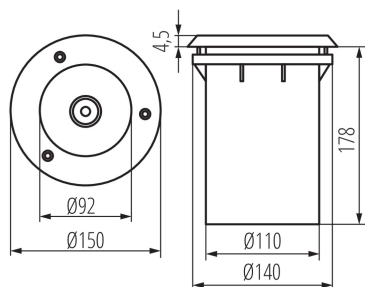

Kanlux XARD are cel mai ridicat grad de rezistență la deteriorări mecanice - așa-numit "anti-vandalism" - IK10. Adăugându-i un grad ridicat de etanșeitate IP67, obținem un corp care este o soluție excelentă pentru iluminarea fațadei clădirilor, piețelor, teraselor, parcurilor, cărărilor, pasajelor, căilor de acces, scărilor etc.

PARAMETRII PRODUSULUI:**Culoare:** oțel inoxidabil**Loc de montare:** în sol**Loc de aplicare:** în interior și exterior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m**Sursa de lumină face parte din set:** nu**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** sus**Înălțime [mm]:** 183**Diametru [mm]:** 150**Număr de presetupe:** 1**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** max 40**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I**Sursă de lumină:** A60**Ax:** E27**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷35**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu**Materialul panoului/cadrului:** oțel inoxidabil**Materialul geamului de protecție:** sticlă caldă**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Lungimea cablului [m]:** 0.22**Secțiune transversală a cablului [mm²]:** 1**Presiune statică admisă [kN]:** 20**Grad IK:** 10**Grad IP:** 67**DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate:** 6**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 6**Greutate unitară netă [g]:** 1120**Greutate [g]:** 1366.67**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 15.5**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 15.5**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 20**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 8.20002

07195 XARD DL-40

Corp de iluminat incastat in pardoseala

Lăţimea cutiei de carton [cm]: 16.5
Înălţimea cutiei de carton [cm]: 42.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 47
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.032959

KANLUX S.A. (kat 7195) XARD DL-40 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7195) XARD DL-40
Lampa: 1 x TC-QSE 18W/827