


90131 KDB-IP65-S39T MK2+

Panou de distribuție din seria KDB
5905339901316



PARAMETRII PRODUSULUI	
Tensiune nominală [V]	690 AC; 1500 DC
Loc de aplicare	în interior și exterior
Grad IP	65
Grad IK	08
Norma	PN-EN 62208
Număr de module	3x13P
numărul de rânduri	3

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Înălțime [mm]	550
Lățime [mm]	131
Lungime [mm]	296
Loc de montare	pentru montare pe perete

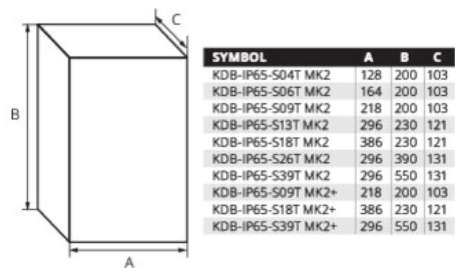

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-25+40

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	5
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	5
Greutate unitară netă [g]	3330
Greutate [g]	3860
Greutate brută la bucată [g]	3610
Lungimea ambalajului unitar [cm]	30
Lățimea ambalajului unitar [cm]	13.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	56
Greutatea cutiei de carton [kg]	19.3
Lățimea cutiei de carton [cm]	32
Înălțimea cutiei de carton [cm]	58
Lungimea cutiei de carton [cm]	68.5
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.127136

Date of issue: 30.07.2026, 09:21

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com