

90408 KRO6-1M-2/B16/30-A

Întrerupător diferențial, cu element redundant, 6kA, 2P
5905339904089




PARAMETRII PRODUSULUI	
Tensiune nominală [V]	230 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Curent nominal [A]	16
Curent nominal diferențial [mA]	30
Tip de protecție împotriva curentului rezidual	A
Grad IP	20
Norma	PN-EN 61009 -1
Secțiunea conductorilor – rigid [mm²]	max 25
Secțiunea conductorilor – flexibil [mm²]	max 16
Caracteristici de declanșare	B
Clasă de restricții de energie	3
Număr de module	1
Curent nominal de scurtcircuit [A]	6000
Tensiunea nominală a izolației Ui [V]	400
Număr de poli	2

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Înălțime [mm]	81

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Lățime [mm]	17.8
Lungime [mm]	76
Loc de montare	na szynę TH35
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	max 25

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Culoare	alb
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-25÷40

LOGISTICĂ	
Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	12
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	12
Număr de bucăți în ambalajul comun	120
Greutate unitară netă [g]	120
Greutate [g]	130.83
Greutate brută la bucată [g]	120
Lungimea ambalajului unitar [cm]	1.8
Lățimea ambalajului unitar [cm]	7.2
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	8.5
Greutatea cutiei de carton [kg]	15.6996
Lățimea cutiei de carton [cm]	27.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]	19.5
Lungimea cutiei de carton [cm]	49.5
Volumul cutiei de carton [m³]	0.026544

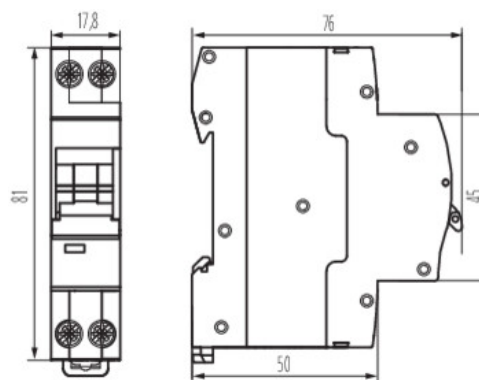

Date of issue: 24.07.2026, 11:07

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com