

Kanlux



EAN: 5905339906793

Bandă LED
KANLUX 90679 LCOBB 3W/M 12 IP65-EW



**LOW
Power**
consumption

12V



Date of issue: 31.07.2026, 11:16

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	12 DC
Putere nominală [W]	1m = 3
Flux luminos [lm]	1m = 266
Temperatura de culoare corelată [K]	2700
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb cald
Ax (Sursă de lumină)	capetele libere ale cablurilor
Tip de diodă	LED COB
Indicele de redare a culorilor	80
Durată nominală de viață a lămpii [h]	30000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥30000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	65
Posibilitatea tăierii benzilor LED pe segmente [cm]	2.5
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Sursă de lumină (LS)
Conținut de mercur	nu
Conținut de mercur în lampă [mg]	0

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Lățime [mm]	8.2
Adâncime [mm]	2
Lungime [mm]	25000
Tip de conexiune	capetele libere ale cablurilor

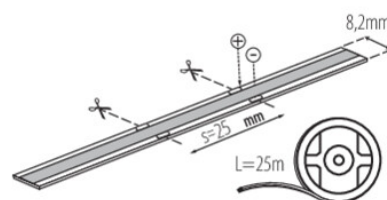

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	III
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,1m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	0,5m = 1,5
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h)	0,5m = 2
Clasa de eficiență energetică	G
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ _{use} [lm]	0,5m = 133
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ _{use} [lm]	sub formă de sferă (360°)
Puterea în modul standby (P _{sb})	0
Înălțimea sursei de lumină [mm]	500
Lățimea sursei de lumină [mm]	8,2

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	10
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	10
Greutate unitară netă [g]	388
Greutate [g]	650
Greutate brută la bucată [g]	600
Lungimea ambalajului unitar [cm]	37
Lățimea ambalajului unitar [cm]	1.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	39.5
Greutatea cutiei de carton [kg]	6.5
Lățimea cutiei de carton [cm]	39
Înălțimea cutiei de carton [cm]	18
Lungimea cutiei de carton [cm]	40
Volumul cutiei de carton [m³]	0.02808

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

Date of issue: 31.07.2026, 11:16

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.



Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Adâncimea sursei de lumină [mm]	2
Coordonatele cromatice (x)	0,458
Coordonatele cromatice (y)	0,41
Declarație de putere echivalentă [W]	0,5 = 15
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	0
Factorul de supraviețuire	0.9
Factorul de menținere a fluxului luminos	0.96
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu luminanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasă
Ilość diod na metr	320

DATE FOTOMETRICE

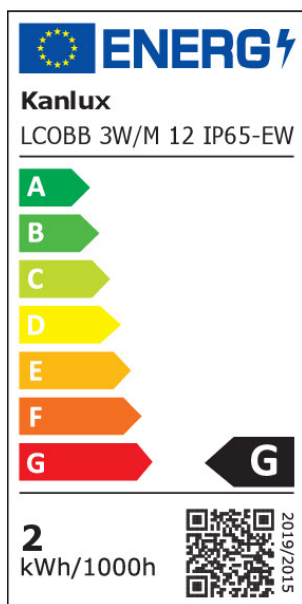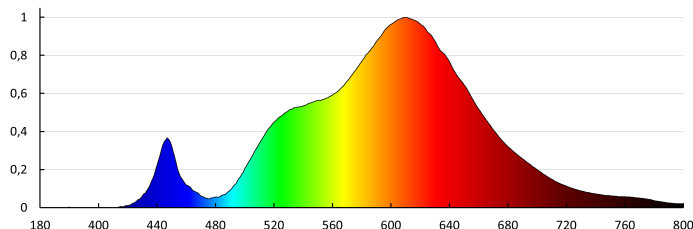

Date of issue: 31.07.2026, 11:16

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com