

Kanlux



EAN: 5905339906977

Bandă LED
KANLUX 90697 LCOBL 7,5W/M24IP65-CW



24V



Date of issue: 04.08.2026, 14:37

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	24 DC
Putere nominală [W]	1m = 7,5
Flux luminos [lm]	1m = 690
Temperatura de culoare corelată [K]	6500
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb racoros
Tip de diodă	LED COB
Indicele de redare a culorilor	90
Durată nominală de viață a lămpii [h]	30000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥30000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	65
Posibilitatea tăierii benzilor LED pe segmente [cm]	5
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Sursă de lumină (LS)
Conținut de mercur	nu
Conținut de mercur în lampă [mg]	0

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	20000
Lățime [mm]	8.2
Adâncime [mm]	2
Lungime [mm]	20000
Tip de conexiune	capetele libere ale cablurilor

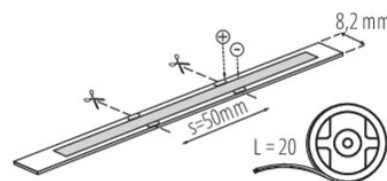

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	III
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,1m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	10
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	10
Greutate unitară netă [g]	430
Greutate [g]	685
Greutate brută la bucată [g]	644
Lungimea ambalajului unitar [cm]	34
Lățimea ambalajului unitar [cm]	1.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	37
Greutatea cutiei de carton [kg]	6.85
Lățimea cutiei de carton [cm]	38.5

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	0,5m = 3,75
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h)	0,5m = 4
Clasa de eficiență energetică	F
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	0,5m = 345
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	sub formă de sferă (360°)
Puterea în modul standby (Psb)	0
Înălțimea sursei de lumină [mm]	500
Lățimea sursei de lumină [mm]	8,2
Adâncimea sursei de lumină [mm]	2
Coordonatele cromatice (x)	0,313
Coordonatele cromatice (y)	0,337
Declarație de putere echivalentă [W]	0,5m = 31
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	59
Factorul de supraviețuire	0.9
Factorul de menținere a fluxului luminos	0.96

Date of issue: 04.08.2026, 14:37

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTICĂ

Înălțimea cutiei de carton [cm]	17
Lungimea cutiei de carton [cm]	40
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.02618

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

DATE FOTOMETRICE

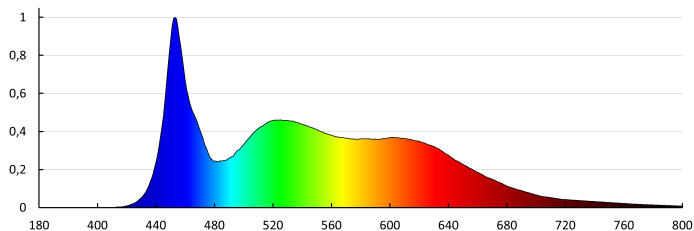

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu luminanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasă
Ilość diod na metr	480

Date of issue: 04.08.2026, 14:37

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com