


Kanlux

EAN: 5905339907912

Corp de iluminat de perete KANLUX 90791 MAGNIK I L CCT PIR W



5×CCT
↔

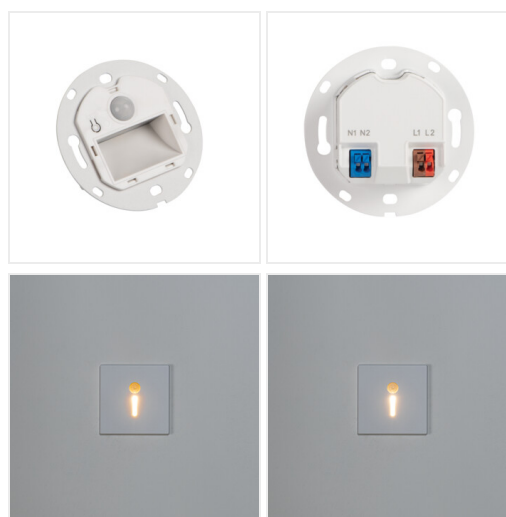

PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	1,7
Flux luminos [lm]	max 27
Temperatura de culoare corelată [K]	2700/3300/3900/4600/5700
Consecvența culorii în elipse McAdam	≤6
Culoarea luminii	alb cald, alb, alb racoros

Date of issue: 25.09.2026, 14:29

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	30000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥30000
Pentru încastrare în perete	da
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	20
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat	da
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Număr maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere	20
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ


Înălțime [mm]	80
Lățime [mm]	80
Lungime [mm]	37
Diametrul necesar al cutiei de montare [Ømm]	60
Loc de montare	pentru încastrare în perete
Dimensiuni orificiu de montare [mm]	60
Tip de conexiune	bloc de conectare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	0,75÷1,5

PARAMETRI SENZOR

Tip de senzor	PIR
Detectarea mișcării	da
Rază de acțiune a senzorului [m]	max 3
Unghiul de activare a senzorului [°]	H120
Sensor-operation time [second-minute]	30--
Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]	<30

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	100
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	100
Greutate unitară netă [g]	100
Greutate [g]	134.1
Greutate brută la bucată [g]	130
Lungimea ambalajului unitar [cm]	9

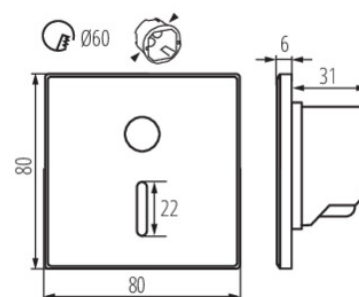

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Materialul carcasei	PC
Materialul abajurului	aliaj de aluminium aliaj de aluminium de aluminiu
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Shape	patrat
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,1m

Date of issue: 25.09.2026, 14:29

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICĂ

Lăţimea ambalajului unitar [cm]	5
Înălţimea ambalajului unitar [cm]	9
Greutatea cutiei de carton [kg]	13.41
Lăţimea cutiei de carton [cm]	27
Înălţimea cutiei de carton [cm]	49.5
Lungimea cutiei de carton [cm]	38.5
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.051455

Date of issue: 25.09.2026, 14:29

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conţinute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obţinute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com