


# Kanlux

EAN: 5905339907936

Corp de iluminat de perete  
KANLUX 90793 MAGNIK I L CCT W

5×CCT  
↔

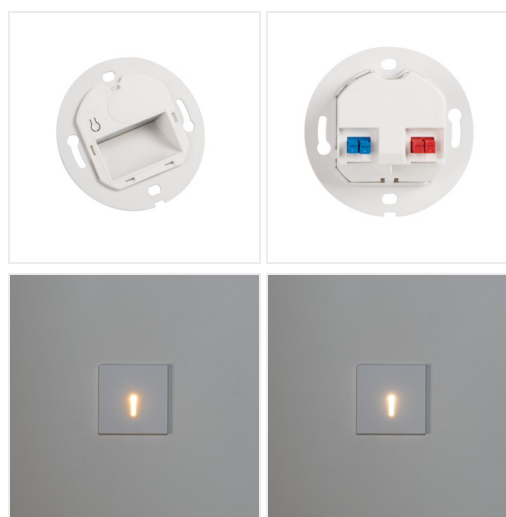

## PARAMETRII PRODUSULUI

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Tensiune nominală [V]                | 220-240 AC                 |
| Frecvență nominală [Hz]              | 50                         |
| Putere maximă [W]                    | 1,7                        |
| Flux luminos [lm]                    | max 27                     |
| Temperatura de culoare corelată [K]  | 2700/3300/3900/4600/5700   |
| Consecvența culorii în elipse McAdam | ≤6                         |
| Culoarea luminii                     | alb cald, alb, alb racoros |

Date of issue: 25.09.2026, 14:30

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

## PARAMETRII PRODUSULUI


|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tip de diodă                                                  | LED SMD                                  |
| Sursă de lumină cu LED integrată                              | da                                       |
| Indicele de redare a culorilor                                | 80                                       |
| Durabilitate [h]                                              | 30000                                    |
| Număr de cicluri pornit/oprit                                 | ≥30000                                   |
| Pentru încastrare în perete                                   | da                                       |
| Loc de aplicare                                               | în interior                              |
| Grad IP                                                       | 20                                       |
| Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat | da                                       |
| Posibilitate de conlucrare cu reostatul                       | nu                                       |
| Număr maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere     | 20                                       |
| Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE      | nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 |

## DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

|                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Înălțime [mm]                                                     | 80                          |
| Lățime [mm]                                                       | 80                          |
| Lungime [mm]                                                      | 37                          |
| Diametrul necesar al cutiei de montare [Ømm]                      | 60                          |
| Loc de montare                                                    | pentru încastrare în perete |
| Dimensiuni orificiu de montare [mm]                               | 60                          |
| Tip de conexiune                                                  | bloc de conectare           |
| Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] | 0,75÷1,5                    |

## MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Culoare                                          | alb                                |
| Materialul carcasei                              | PC                                 |
| Materialul abajurului                            | aliaj de aluminiualiaj de aluminiu |
| Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice | II                                 |
| Shape                                            | patrat                             |
| Distanță minimă de la obiectul iluminat          | 0,1m                               |

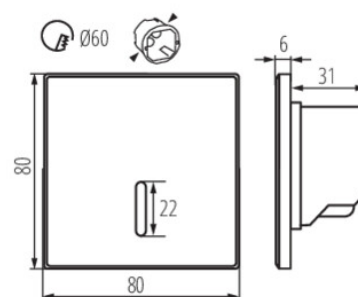

## LOGISTICĂ

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Unitate de măsură                        | bucată   |
| Cu sunt ambalate                         | 100      |
| Număr de bucăți în ambalajul intermediar | 1        |
| Număr de bucăți în ambalajul comun       | 100      |
| Greutate unitară netă [g]                | 100      |
| Greutate [g]                             | 134.1    |
| Greutate brută la bucată [g]             | 130      |
| Lungimea ambalajului unitar [cm]         | 9        |
| Lățimea ambalajului unitar [cm]          | 5        |
| Înălțimea ambalajului unitar [cm]        | 9        |
| Greutatea cutiei de carton [kg]          | 13.41    |
| Lățimea cutiei de carton [cm]            | 27       |
| Înălțimea cutiei de carton [cm]          | 49.5     |
| Lungimea cutiei de carton [cm]           | 38.5     |
| Volumul cutiei de carton [m³]            | 0.051455 |

Date of issue: 25.09.2026, 14:30

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com