


19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Встраиваемый растровый светильник

5905339197368



Растровые светильники встраиваемые Kanlux REGIS 4LED – это традиционные растровые светильники для скрытого монтажа, предназначенные для светодиодных люминесцентных ламп T8. Они производятся в Польше, из компонентов от польских поставщиков. Растры по-прежнему являются очень популярным световым решением для офисных или промышленных интерьеров.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

в комплекте источники света: нет

Питание светодиодных люминесцентных ламп T8: односторонний

Длина [мм]: 625

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 78

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 4 x max 18

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: PMMA

Источник света: T8 LED

Цоколь: G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2790

Граматура [г]: 3410

Длина потребительской упаковки [см]: 65


Date of issue: 16.11.2022, 02:17

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Встраиваемый растровый светильник

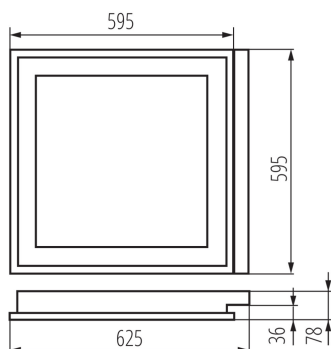

Ширина потребительской упаковки [см]: 62.5

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 3.41

Ширина коробки [см]: 63

Высота коробки [см]: 8.8

Длина коробки [см]: 65.5


Объем коробки [м³]: 0.036313

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- светильники предназначены для источников освещения T8 LED 220-240 В ~; 50/60 Гц с односторонним источником питания
- светильники для подвешивания на стропях
- лёгкий монтаж раstra на пружинных зажимах
- окрашен порошковым способом


KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-NW

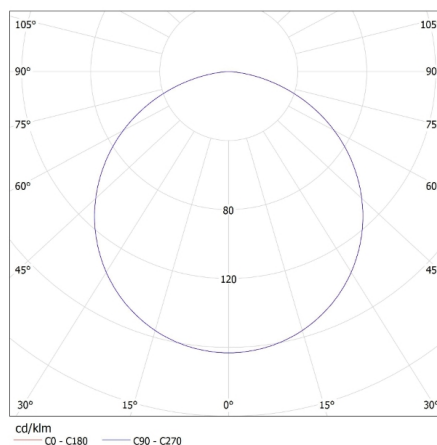

KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW

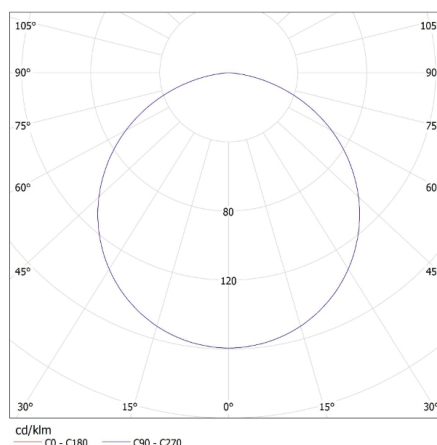

Date of issue: 16.11.2022, 02:17

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.


Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Встраиваемый растровый светильник

KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo
Lamps: 4 x T8 LED N 9W-NW

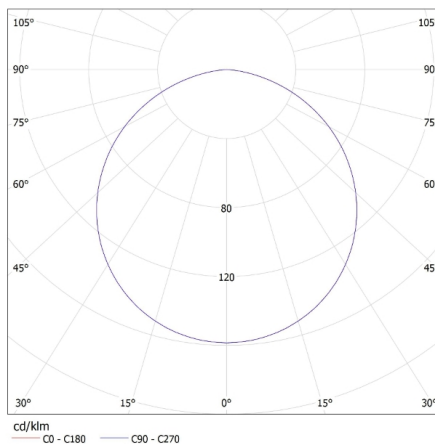

АКСЕССУАРЫ:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT монтажный кронштейн, используется для установки светильников в гипсокартонный подвесной потолок. 4шт. в комплекте.

