


23109 SABIK MINI LED WW

Светодиодный лестничный светильник

5905339231093

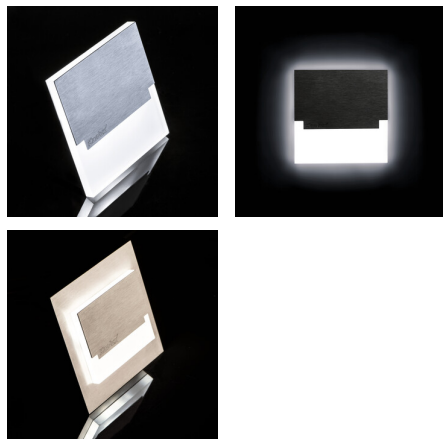

Подсветки для лестниц Kanlux SABIK – это современный дизайн в сочетании с привлекательным световым эффектом. Превосходная идея для подсветки лестниц и коридоров или для того, чтобы подчеркнуть дизайн помещений. Уникальный дизайн светильника обеспечивает равномерное излучение света. Версия AC оснащена источником питания 230 В, который вставляется в коробку, а версия PIR оснащается датчиком движения. Датчик обнаруживает движение / включает освещение независимо от интенсивности окружающего освещения.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Для встраивания в стену: да

Цвет: нержавеющая сталь

Место монтажа: для встраиваемой установки в стене

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Длина [мм]: 75

Ширина [мм]: 23

Высота [мм]: 75

Необходимый диаметр монтажной коробки [мм]: 60

Размеры монтажного отверстия [мм]: 60

Встроенный светодиодный источник света: да

Номинальное напряжение [В]: 12 DC

Максимальная мощность [Вт]: 0.8

Класс защиты от поражения электрическим током: III

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 13

Цветность света: тепло-белый

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: нержавеющая шлифованная сталь, пластмасса

Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.18

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1



Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Степень защиты IP: 20

Дополнительные сведения: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

23109 SABIK MINI LED WW

Светодиодный лестничный светильник

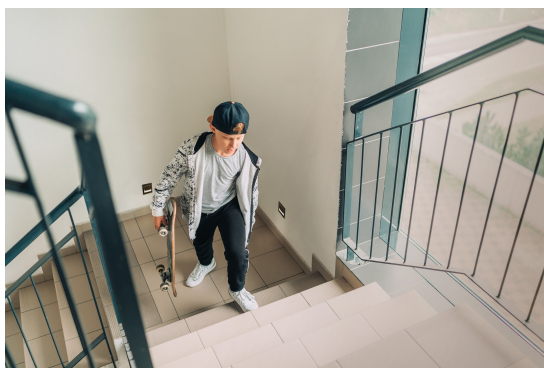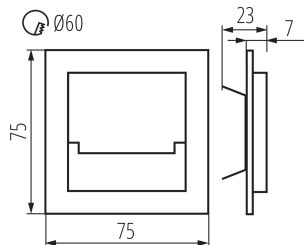

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 16

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:


коррелированная цветовая температура [К]: 3000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6
индекс цветопередачи: 80

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 100
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 100
Вес нетто единицы [г]: 56
Грамматура [г]: 76.9
Вес брутто штуки [г]: 72
Длина потребительской упаковки [см]: 11
Ширина потребительской упаковки [см]: 2.5
Высота потребительской упаковки [см]: 16.5
Вес коробки [кг]: 7.69
Ширина коробки [см]: 23.5
Высота коробки [см]: 34.5
Длина коробки [см]: 63
Объем коробки [м³]: 0.051077

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- подходят для монтажа на поверхностях с нормальной горючестью

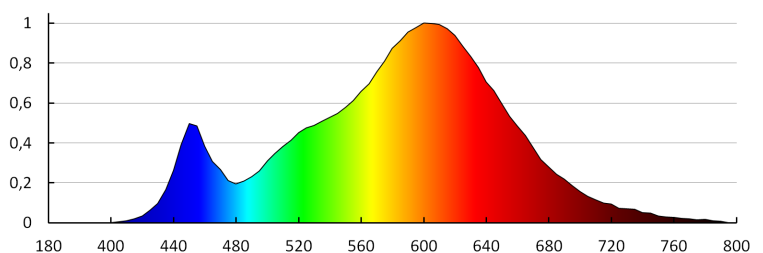

23109 SABIK MINI LED WW

Светодиодный лестничный светильник

KANLUX S.A. (kat 23109) SABIK MINI LED WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23109) SABIK MINI LED WW
Lamps: 1 x SABIK MINI LED WW

