


## 23111 SABIK MINI LED CW

Светодиодный лестничный светильник

5905339231116

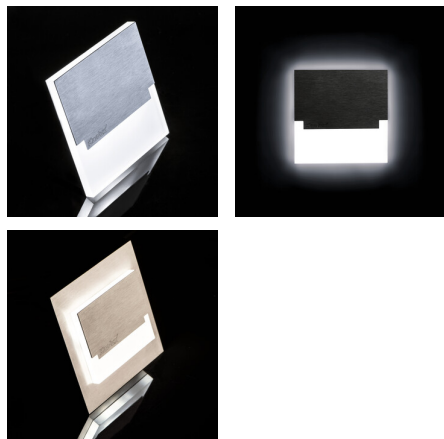

Подсветки для лестниц Kanlux SABIK – это современный дизайн в сочетании с привлекательным световым эффектом. Превосходная идея для подсветки лестниц и коридоров или для того, чтобы подчеркнуть дизайн помещений. Уникальный дизайн светильника обеспечивает равномерное излучение света. Версия AC оснащена источником питания 230 В, который вставляется в коробку, а версия PIR оснащается датчиком движения. Датчик обнаруживает движение / включает освещение независимо от интенсивности окружающего освещения.

### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

**Для встраивания в стену:** да

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в стене

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,1m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Длина [мм]:** 75

**Ширина [мм]:** 23

**Высота [мм]:** 75

**Необходимый диаметр монтажной коробки [мм]:** 60

**Размеры монтажного отверстия [мм]:** 60

**Встроенный светодиодный источник света:** да

**Номинальное напряжение [В]:** 12 DC

**Максимальная мощность [Вт]:** 0.8

**Класс защиты от поражения электрическим током:** III

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 15

**Цветность света:** холодно-белый

**Срок службы [ч]:** 50000

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 20000$

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** нержавеющая шлифованная сталь, пластмасса

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Длина провода [м]:** 0.18

**Время разгорания лампы [с]:**  $\leq 1$



**Время зажигания лампы [с]:**  $\leq 0,5$

**Степень защиты IP:** 20

**Дополнительные сведения:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

## 23111 SABIK MINI LED CW

Светодиодный лестничный светильник

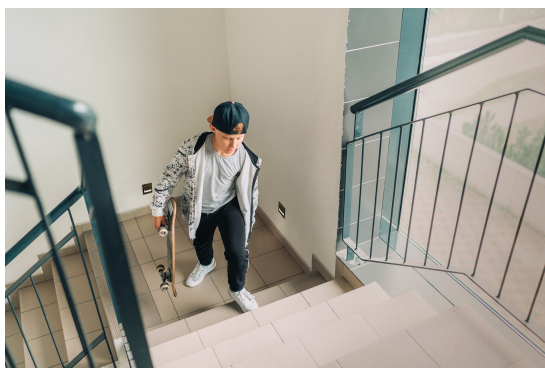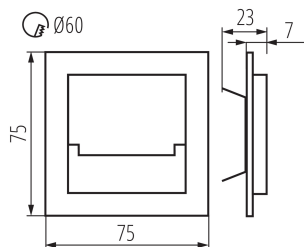

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 19

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:


коррелированная цветовая температура [К]: 6500  
однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$   
индекс цветопередачи : 80

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука  
Как упаковано: 100  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 100  
Вес нетто единицы [г]: 56  
Граматура [г]: 76.9  
Вес брутто штуки [г]: 70.5  
Длина потребительской упаковки [см]: 11  
Ширина потребительской упаковки [см]: 2.5  
Высота потребительской упаковки [см]: 16.5  
Вес коробки [кг]: 7.69  
Ширина коробки [см]: 23.5  
Высота коробки [см]: 34.5  
Длина коробки [см]: 63  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.051077

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- подходят для монтажа на поверхностях с нормальной горючестью

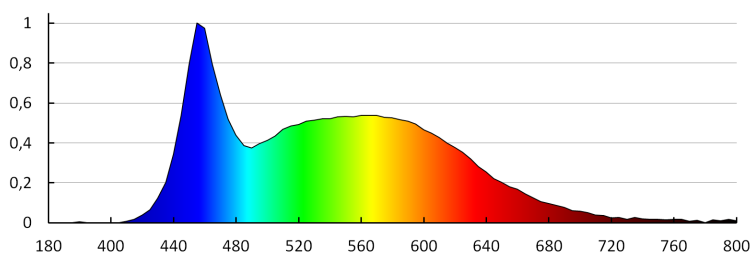

## 23111 SABIK MINI LED CW

Светодиодный лестничный светильник

KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW  
Lamps: 1 x SABIK MINI LED CW

