

Kanlux



EAN: 5905339246172

Светильник типа downlight (направленного света)
KANLUX 24617 ERGA PIR 10-18W CCT-W



Date of issue: 14.09.2026, 15:35

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


RU

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Номинальное напряжение [В]	220-240 AC
Номинальная частота [Гц]	50
Максимальная мощность [Вт]	max 18
Световой поток [лм]	max 1880
коррелированная цветовая температура [К]	3000/4000/6500
однородность цвета в эллипсах макадама	6
Цветность света	тепло-белый, белая, холодно-белый
Диапазон настройки мощности [Вт]	10 / 15 / 18
Диапазон настройки светового потока [лм]	970(WW),1050(NW),1040(CW) / 1450(WW),1590(NW),1550(CW) / 1690(WW),1880(NW),1810(CW)
Световая отдача лампы [лм/Вт]	max 104
Угол свечения [°]	120
Вид светодиода	LED SMD
Встроенный светодиодный источник света	да
индекс цветопередачи	80
Срок службы [ч]	50000
Количество циклов включения/выключения	≥100000
Место использования	внутри
Степень защиты IP	20
Возможность взаимодействия с диммером	нет
Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом	да
Возможность замены светодиодного источника света	Светодиодный источник света может быть заменен только квалифицированным персоналом (только сервисом производителя)
Возможность замены управляющего оборудования	ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом производителя)
Категория продукта в соответствии с регламентом 2019/2020/ЕС	Containing product (CP)
Содержание ртути в лампе [мг]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Высота [мм]	36
Диаметр [мм]	230
Место монтажа	для установки на стене, для установки на потолке, для встроенной установки в потолок
Монтажное отверстие [мм]	Ø65-160
Вид соединения	клеммник присоединительный
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]	0,5-2,5



SENSOR PARAMETERS

Вид датчика	PIR
Обнаружение движения	да
Дальность действия датчика [м]	max 8
Угол действия датчика [°]	H360/V120

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Цвет	белый
Материал корпуса	пластмасса
Материал плафона	пластмасса
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Shape	круглой

Date of issue: 14.09.2026, 15:35

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RU


SENSOR PARAMETERS

Время работы датчика [секунда-минута]	10s-5min
Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]	3-2000

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
коэффициент долговечности	0,9
коэффициент сохранения просвета	0,96
источник света с возможностью изменения цвета светового потока	нет
источник света высокой яркости	нет
антибликовый экран	нет
функция затемнения	нет

PHOTOMETRIC DATA

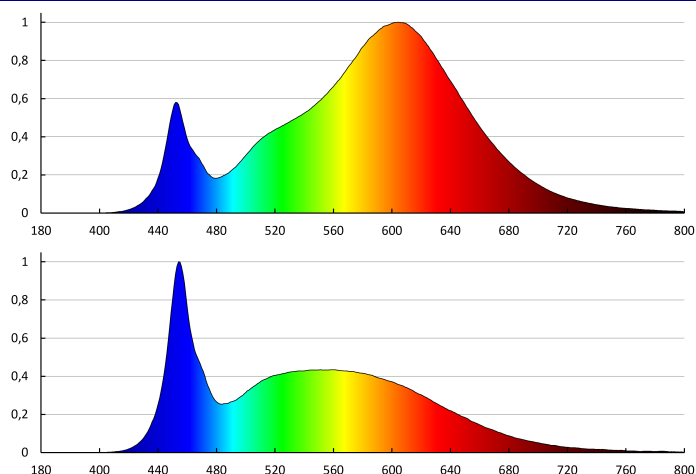

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Минимальное расстояние от освещенного объекта	0,5m
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]	5÷25

LOGISTICS

Единица измерения	штука
Как упаковано	10
Количество штук в промежуточной упаковке	1
Количество штук в групповой упаковке	10
Вес нетто единицы [г]	454
Грамматура [г]	600
Вес брутто штуки [г]	554
Длина потребительской упаковки [см]	24
Ширина потребительской упаковки [см]	4.5
Высота потребительской упаковки [см]	24
Вес коробки [кг]	6
Ширина коробки [см]	26
Высота коробки [см]	26
Длина коробки [см]	45.5
Объем коробки [м³]	0.030758

Date of issue: 14.09.2026, 15:35

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RU