


26616 ARTO 3L-SR

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339266163

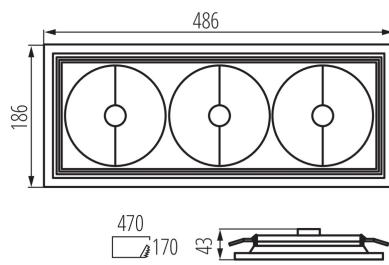

Date of issue: 16.11.2022, 00:20

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: серебряный

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 1м

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

в комплекте источники света: нет
Длина [мм]: 486

Ширина [мм]: 186

Высота [мм]: 43

Монтажное отверстие [мм]: 470x170

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC

Максимальная мощность [Вт]: 3 x max 35

Класс защиты от поражения электрическим током: III

Источник света: AR-111

Цоколь: G53

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Вид соединения: Свободные концы проводов

Регулировки угла светильника: в двух осях

Регулировки угла светильника [°]: 15/15

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 700

Грамматура [г]: 906

Длина потребительской упаковки [см]: 49

Ширина потребительской упаковки [см]: 4.5

Высота потребительской упаковки [см]: 20

Вес коробки [кг]: 18.12

Ширина коробки [см]: 49

Высота коробки [см]: 42.5

Длина коробки [см]: 51

Объем коробки [м³]: 0.106208



26616 ARTO 3L-SR

Светильник типа downlight (направленного света)

