

27330 STREET LED 4000 NW

Светодиодный парковочный светильник

5905339273307



Kanlux STREET LED оснащены высококачественными светодиодами, которые устанавливаются на сменные модули. Их эффективность составляет 130 лм/Вт! Их современный дизайн очень хорошо вписывается в городское пространство. Для светильников мы рекомендуем адаптер ADTR15D.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:



Цвет: серый
Место использования: внутри и снаружи
Минимальное расстояние от освещенного объекта: 1m
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Длина [мм]: 265
Ширина [мм]: 74
Высота [мм]: 354
Встроенный светодиодный источник света: да
Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 30
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Материал плафона: пластмасса
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм]: 3900
Цветность света: белая
Срок службы [ч]: 35000
Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000
Угол свечения [°]: X100/Y145
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -35÷40
Материал корпуса: сплав алюминия
Вид соединения: Свободные концы проводов
Длина провода [м]: 0.4
Сечение кабеля [мм²]: 1
Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
Степень защиты IP: 65

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

класс энергоэффективности : D
коррелированная цветовая температура [K]: 4000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6
индекс цветопередачи: 70

27330 STREET LED 4000 NW

Светодиодный парковочный светильник

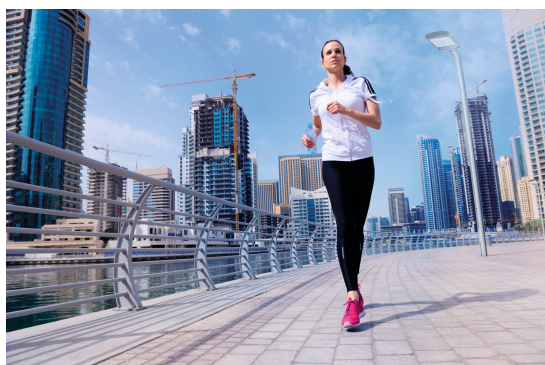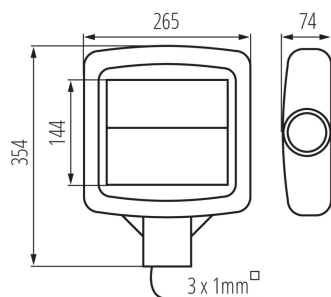

ДАнные ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 1822

Граматура [г]: 2200

Длина потребительской упаковки [см]: 38.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 13

Высота потребительской упаковки [см]: 31.5

Вес коробки [кг]: 2.2

Ширина коробки [см]: 13


Высота коробки [см]: 31.5

Длина коробки [см]: 38.5

Объем коробки [м³]: 0.015766


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- STREET LED ADTR 15D Два диапазона регулировки: до 15° (от -15° до +15° дополнительный диапазон) до 90° (от -5° до +15° дополнительный диапазон)

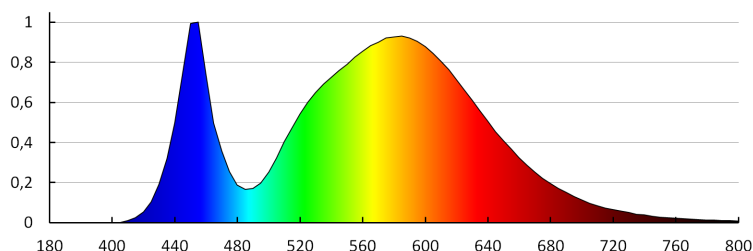

KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW

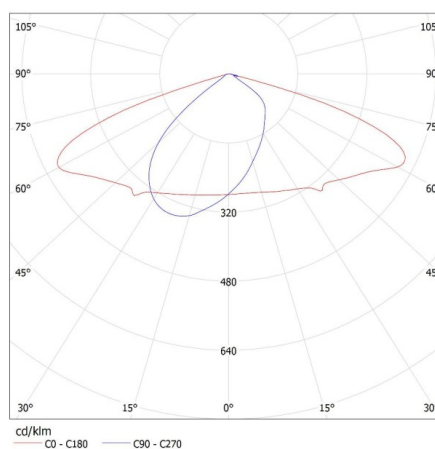

Date of issue: 16.11.2022, 01:37

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

27330 STREET LED 4000 NW

Светодиодный парковочный светильник

АКСЕССУАРЫ:

27333 STREET LED ADTR 15D



Регулируемый адаптер, предназначенный для монтажа парковых светильников STREET LED, установленных на вертикальных опорах с диаметром наконечника от Ø 60 мм до Ø 63 мм.