


29222 STATO N LED 30W-B

Прожектор с диодами LED

5905339292223

IP
65

LED
technology



Прожектор строительный Kanlux STATO LED — это портативный прожектор с высокой степенью герметичности (IP65). Рекомендуется в качестве освещения во время ремонтных или строительных работ. Регулировка угла наклона прожектора и штатива позволяет дополнительно освещать поверхность во многих плоскостях, более высокий индекс цветопередачи, чем у большинства прожекторов (CRI = 80), означает возможность использования в помещении (во время ремонта, освещенная поверхность лучше видна). В комплект Kanlux STATO LED входит 2-метровый кабель с вилкой.

ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:

используемая осветительная техника: LED

ненаправленный или направленный источник света :
DLS

источник света запитан или не запитан от сети: MLS

комбинированный источник света (cls): нет

источник света с возможностью изменения цвета
светового потока: нет

источник света высокой яркости: нет

антибликовый экран: нет

функция затемнения: нет

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: черный

Место монтажа: на основании

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wukrywanie ruchu: нет

Ширина [мм]: 252

Высота [мм]: 247

Глубина [мм]: 194

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 30

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 3150

Цветность света: белая

Срок службы [ч]: 25000


Date of issue: 16.11.2022, 09:58

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

29222 STATO N LED 30W-B

Прожектор с диодами LED

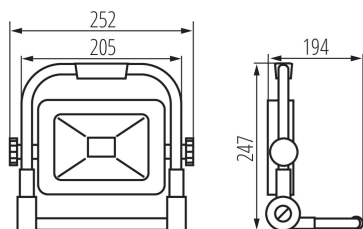

Количество циклов включения/выключения: ≥ 15000

Угол свечения [°]: 120

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: $-20 \div 35$

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Материал рукоятки: сталь

Вид соединения: Кабель со штекером

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 2

Сечение кабеля [мм²]: 1

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 330

Степень защиты IK: 07

Степень защиты IP: 65

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

пиковая сила света [кд]: 1110

Угол излучения [°]: 120

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Энергопотребление при включенном источнике света (кВтч / 1000ч): 30

класс энергоэффективности : F

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 2770

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в широком конусе (120°)

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

Мощность во включенном состоянии P_{op} источника света [Вт]: 30

индекс цветопередачи: 80

координаты цветности (x): 0.38

координаты цветности (y): 0.38

значение индекса цветопередачи r_9 : 6

коэффициент долговечности: ≥ 0.9

коэффициент сохранения просвета: 0.96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

коэффициент смещения ($\cos \phi_1$): 0.9

светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света без встроенного балласта: не применяется

индекс мерцания ($pst\ Im$): $\leq 1,0$

29222 STATO N LED 30W-B

Пржектор с диодами LED

индикатор стробоскопического эффекта (SVM): $\leq 0,4$

ДАнные ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 8

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 8

Вес нетто единицы [г]: 1258

Граматура [г]: 1323.75

Длина потребительской упаковки [см]: 26

Ширина потребительской упаковки [см]: 6.5

Высота потребительской упаковки [см]: 25.5


Вес коробки [кг]: 10.59

Ширина коробки [см]: 29

Высота коробки [см]: 27.5

Длина коробки [см]: 54

Объем коробки [м³]: 0.043065

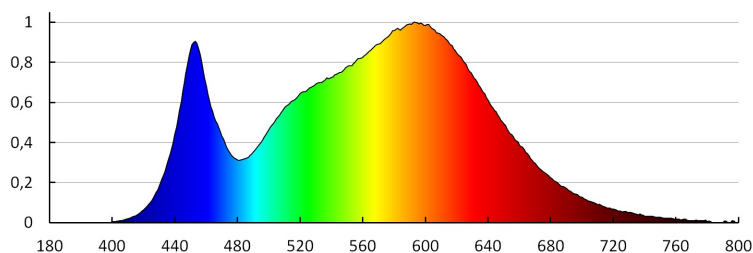

KANLUX S.A. (kat 29222) STATO N LED 30W-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29222) STATO N LED 30W-B
Lamps: 1 x STATO N LED 30W-B

