


29607 XLED A60 4,5W-WW-M

Светодиодный источник света

5905339296078



Филаментные лампы e27 Kanlux XLED сочетает в себе лучшие характеристики традиционных лампочек и современных светодиодных источников света. Вот почему мы говорим, что это первая настоящая светодиодная лампа. Матовая стеклянная колба в форме традиционной лампочки позволяет распределить свет во всех направлениях, а угол освещения составляет 320 градусов. Светодиодные технологии филамен позволяют добиться световой отдачи до 152 Lm/W, что позволит еще больше снизить потребление энергии!

ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:

используемая осветительная техника: LED

ненаправленный или направленный источник света : NDLS

источник света запитан или не запитан от сети: MLS

комбинированный источник света (cls): нет

источник света с возможностью изменения цвета

светового потока: нет

источник света высокой яркости: нет

антибликовый экран: нет

функция затемнения: нет

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: белый

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 105

Глубина [мм]: 60

Диаметр [мм]: 60

Содержание ртути: нет

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Номинальный ток лампы [мА]: 37

Номинальная мощность [Вт]: 4.5

Номинальный общий световой поток [лм]: 470

Номинальный угол излучения [°]: 320

Материал плафона: стекло

Источник света: A60

Вид светодиода: LED FILAMENT

Цветность света: тепло-белый

Цоколь: E27

Номинальный срок службы лампы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 15000


Date of issue: 14.11.2022, 21:41

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

29607 XLED A60 4,5W-WW-M

Светодиодный источник света

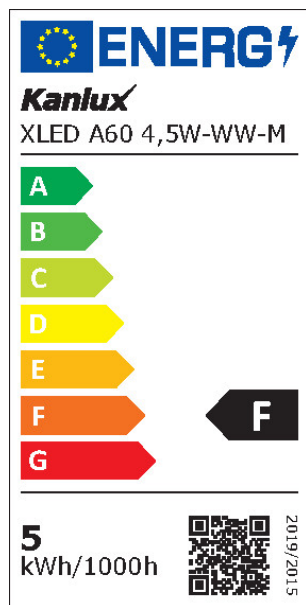

Форма источника света: standard

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Энергопотребление при включенном источнике света (кВтч / 1000ч): 5

класс энергоэффективности : F

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 470

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в шаре (360°)

коррелированная цветовая температура [K]: 2700

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

Мощность во включенном состоянии P_{op} источника света [Вт]: 4.5

Высота источника света [мм]: 105

Ширина источника света [мм]: 60

Глубина источника света [мм]: 60

индекс цветопередачи: 80

координаты цветности (x): 0.458

координаты цветности (y): 0.41

декларация эквивалентности мощности [W]: 40

значение индекса цветопередачи r_9 : 15

коэффициент долговечности: ≥ 0.9

коэффициент сохранения просвета: 0.93

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

коэффициент смещения ($\cos \phi_1$): 0.5

светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света без встроенного балласта: не применяется

индекс мерцания (pst Im): $\leq 1,0$

индикатор стробоскопического эффекта (SVM): $\leq 0,4$

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 10

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 30

Грамматура [г]: 62

Длина потребительской упаковки [см]: 6.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 6.5

Высота потребительской упаковки [см]: 12

Вес коробки [кг]: 6.2

Ширина коробки [см]: 35.5

Высота коробки [см]: 26.5

Длина коробки [см]: 69

Объем коробки [м³]: 0.064912


Date of issue: 14.11.2022, 21:41

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

29607 XLED A60 4,5W-WW-M

Светодиодный источник света

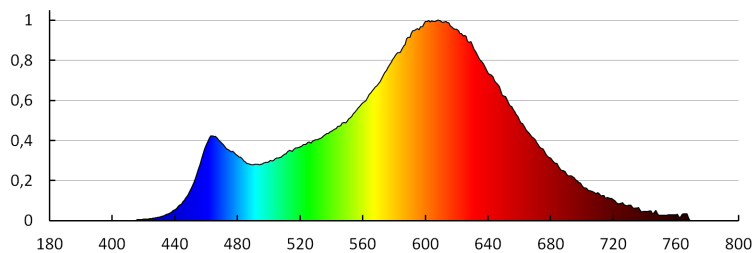

KANLUX S.A. (kat 29607) XLED A60 4.5W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29607) XLED A60 4.5W-WW-M
Lamps: 1 x XLED A60 4.5W-WW-M

