

## 33200 ANTEM LED 10W-NW B

Прожектор с диодами LED

5905339332004



Прожектор светодиодный уличный Kanlux ANTEM — это серия с удобной монтажной коробкой для быстрого подключения. Имеет широкий диапазон мощности от 10 Вт до 100 Вт, а также версии с датчиками движения и без них. Опаловый рассеиватель с тонкой призмой мягко рассеивает свет и уменьшает эффект бликов. Версия без датчика движения имеет степень защиты IP65, а версия с датчиком IP44. Датчик можно настроить по времени освещения, интенсивности света и зоне обнаружения.

### ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:


используемая осветительная техника: LED  
ненаправленный или направленный источник света : DLS  
источник света запитан или не запитан от сети : MLS  
комбинированный источник света (cls): нет  
источник света с возможностью изменения цвета светового потока: нет  
источник света высокой яркости: нет  
антибликовый экран: нет  
функция затемнения: нет

### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: черный  
Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке, для установки на основании  
Место использования: снаружи  
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1m  
Возможность взаимодействия с диммером : нет  
Ширина [мм]: 101  
Высота [мм]: 108  
Глубина [мм]: 35  
Встроенный светодиодный источник света: да  
Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC  
Номинальная частота [Гц]: 50  
Максимальная мощность [Вт]: 10  
Класс защиты от поражения электрическим током : I  
Вид светодиода: LED SMD  
Световой поток [лм]: 800  
Цветность света: белая  
Срок службы [ч]: 15000  
Количество циклов включения/выключения:  $\geq 10000$   
Угол свечения [°]: 100

## 33200 ANTEM LED 10W-NW B

Прожектор с диодами LED



Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Материал рукоятки: металл

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1-1,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 180

Степень защиты IP: 65

Содержание ртути: нет

### PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

пиковая сила света [кд]: 335

Угол излучения [°]: 100

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Энергопотребление при включенном источнике света (кВтч / 1000ч): 10

класс энергоэффективности : F

Полезный световой поток источника света Ф<sub>use</sub> [лм] : 730

Полезный световой поток источника света Ф<sub>use</sub> [лм] : w szerokim stożku (120°)

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

Мощность во включенном состоянии Р<sub>оп</sub> источника света [Вт]: 10

индекс цветопередачи : 80

координаты цветности (x) : 0.38

координаты цветности (y) : 0.38

значение индекса цветопередачи r<sub>9</sub> : 10

коэффициент долговечности: ≥0.9

коэффициент сохранения просвета : 0.93

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

коэффициент смещения (cos φ1) : 0.9

светодиодный источник света заменяет люминесцентный

источник света без встроенного балласта: не применяется

индекс мерцания (pst Im) : ≤1,0

индикатор стробоскопического эффекта (SVM) : ≤0,4

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

## 33200 ANTEM LED 10W-NW B

Прожектор с диодами LED

Как упаковано: 40

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 40

Вес нетто единицы [г]: 214

Граматура [г]: 264

Длина потребительской упаковки [см]: 12.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 4

Высота потребительской упаковки [см]: 13


Вес коробки [кг]: 10.56

Ширина коробки [см]: 27.5

Высота коробки [см]: 28

Длина коробки [см]: 41

Объем коробки [м³]: 0.03157

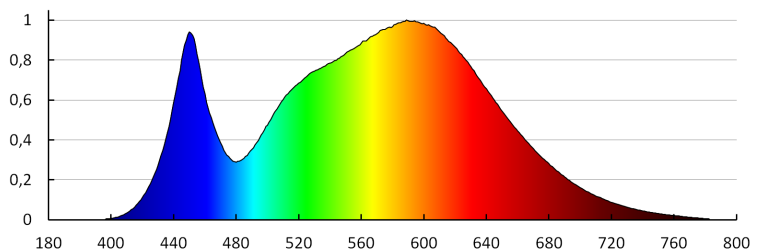

KANLUX S.A. (kat 33200) ANTEM LED 10W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33200) ANTEM LED 10W-NW B  
Lamps: 1 x ANTEM LED 10W

