

33204 ANTEM LED 100W-NW B

Прожектор с диодами LED

5905339332042



Прожектор светодиодный уличный Kanlux ANTEM — это серия с удобной монтажной коробкой для быстрого подключения. Имеет широкий диапазон мощности от 10 Вт до 100 Вт, а также версии с датчиками движения и без них. Опаловый рассеиватель с тонкой призмой мягко рассеивает свет и уменьшает эффект бликов. Версия без датчика движения имеет степень защиты IP65, а версия с датчиком IP44. Датчик можно настроить по времени освещения, интенсивности света и зоне обнаружения.

ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:



используемая осветительная техника: LED
ненаправленный или направленный источник света : DLS
источник света запитан или не запитан от сети : MLS
комбинированный источник света (cls): нет
источник света с возможностью изменения цвета светового потока: нет
источник света высокой яркости: нет
антибликовый экран: нет
функция затемнения: нет

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: черный
Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке, для установки на основании
Место использования: снаружи
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1m
Возможность взаимодействия с диммером : нет
Ширина [мм]: 280
Высота [мм]: 274
Глубина [мм]: 40
Встроенный светодиодный источник света: да
Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 100
Класс защиты от поражения электрическим током : I
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм]: 9500
Цветность света: белая
Срок службы [ч]: 15000
Количество циклов включения/выключения: ≥ 10000
Угол свечения [°]: 100

33204 ANTEM LED 100W-NW B

Прожектор с диодами LED

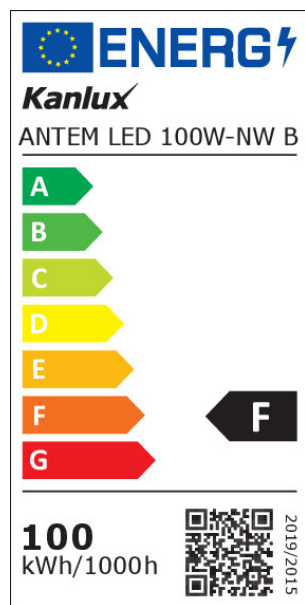

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Материал рукоятки: металл

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-1,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 180

Степень защиты IP: 65

Содержание ртути: нет

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

пиковая сила света [кд]: 3160

Угол излучения [°]: 100

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Энергопотребление при включенном источнике света (кВтч / 1000ч): 100

класс энергоэффективности : F

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : 8300

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : w szerokim stożku (120°)

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

Мощность во включенном состоянии Р_{оп} источника света [Вт]: 100

Высота источника света [мм]: 274

Ширина источника света [мм]: 280

Глубина источника света [мм]: 40

индекс цветопередачи: 80

координаты цветности (x): 0.38

координаты цветности (y): 0.38

значение индекса цветопередачи r₉: 7

коэффициент долговечности: ≥0.9

коэффициент сохранения просвета: 0.93

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

коэффициент смещения (cos φ₁): 0.9

светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света без встроенного балласта: не применяется

индекс мерцания (pst Im): ≤1,0

индикатор стробоскопического эффекта (SVM): ≤0,4

33204 ANTEM LED 100W-NW B

Прожектор с диодами LED

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 1100

Граматура [г]: 1280

Длина потребительской упаковки [см]: 29

Ширина потребительской упаковки [см]: 4.5

Высота потребительской упаковки [см]: 28


Вес коробки [кг]: 12.8

Ширина коробки [см]: 29.5

Высота коробки [см]: 31

Длина коробки [см]: 47

Объем коробки [м³]: 0.042982

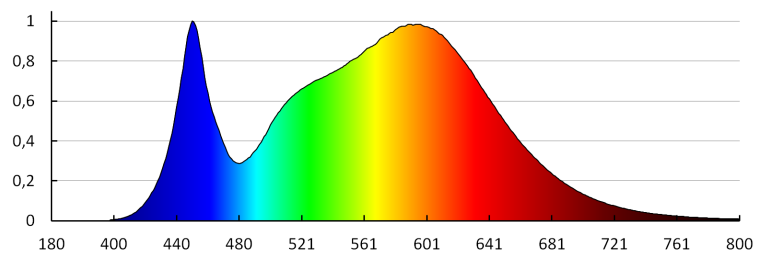

KANLUX S.A. (kat 33204) ANTEM LED 100W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33204) ANTEM LED 100W-NW B
Lamps: 1 x ANTEM LED 100W

