


## 33206 ANTEM LED 20W-NW-SE B

Прожектор с диодами LED

5905339332066



Прожектор светодиодный уличный Kanlux ANTEM — это серия с удобной монтажной коробкой для быстрого подключения. Имеет широкий диапазон мощности от 10 Вт до 100 Вт, а также версии с датчиками движения и без них. Опаловый рассеиватель с тонкой призмой мягко рассеивает свет и уменьшает эффект бликов. Версия без датчика движения имеет степень защиты IP65, а версия с датчиком IP44. Датчик можно настроить по времени освещения, интенсивности света и зоне обнаружения.

### ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:

используемая осветительная техника: LED  
ненаправленный или направленный источник света : DLS  
источник света запитан или не запитан от сети : MLS  
комбинированный источник света (cls): нет  
источник света с возможностью изменения цвета светового потока: нет  
источник света высокой яркости: нет  
антибликовый экран: нет  
функция затемнения: нет

### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: черный  
Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке, для установки на основании  
Место использования: снаружи  
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1m  
Возможность взаимодействия с диммером : нет  
Wykrywanie ruchu: да  
Ширина [мм]: 125  
Высота [мм]: 158  
Глубина [мм]: 63  
Регулировка чувствительности: да  
Встроенный светодиодный источник света: да  
Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC  
Номинальная частота [Гц]: 50  
Максимальная мощность [Вт]: 20  
Класс защиты от поражения электрическим током : I  
Вид светодиода: LED SMD  
Световой поток [лм]: 1600  
Цветность света: белая  
Срок службы [ч]: 15000  
Количество циклов включения/выключения: ≥10000

Date of issue: 03.03.2023, 15:55

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

## 33206 ANTEM LED 20W-NW-SE B

Прожектор с диодами LED



Угол свечения [°]: 100

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Материал рукоятки: металл

Вид датчика: PIR

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1-1,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 10-10

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

угол действия датчика [°]: 120

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2-2000

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 180

Степень защиты IP: 44

Дальность действия датчика [м]: max 10

Содержание ртути: нет

### PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

пиковая сила света [кд]: 640

Угол излучения [°]: 100

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Энергопотребление при включенном источнике света (кВтч / 1000ч): 20

класс энергоэффективности : F

Полезный световой поток источника света Φ<sub>use</sub> [лм] : 1510

Полезный световой поток источника света Φ<sub>use</sub> [лм] : w szerokim stożku (120°)

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

Мощность во включенном состоянии P<sub>op</sub> источника света [Вт]: 20

индекс цветопередачи: 80

координаты цветности (x): 0.38

координаты цветности (y): 0.38

значение индекса цветопередачи r<sub>9</sub>: 10

коэффициент долговечности: ≥0.9

коэффициент сохранения просвета: 0.93

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

коэффициент смещения (cos φ<sub>1</sub>): 0.9

## 33206 ANTEM LED 20W-NW-SE B

Прожектор с диодами LED

светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света без встроенного балласта: не применяется  
индекс мерцания (pst Im):  $\leq 1,0$   
индикатор стробоскопического эффекта (SVM):  $\leq 0,4$

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 300

Граматура [г]: 377.5

Длина потребительской упаковки [см]: 13.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 6.5

Высота потребительской упаковки [см]: 17.5


Вес коробки [кг]: 7.55

Ширина коробки [см]: 34.5

Высота коробки [см]: 28


Длина коробки [см]: 37

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.035742

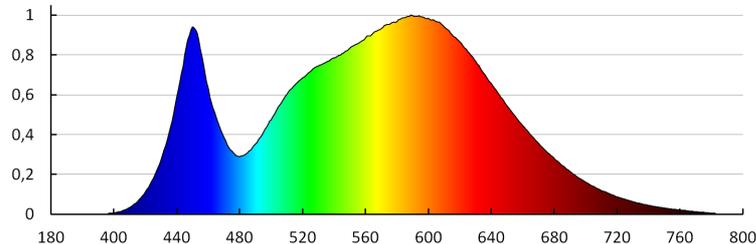

KANLUX S.A. (kat 33206) ANTEM LED 20W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33206) ANTEM LED 20W-NW-SE B  
Lamps: 1 x ANTEM LED 20W

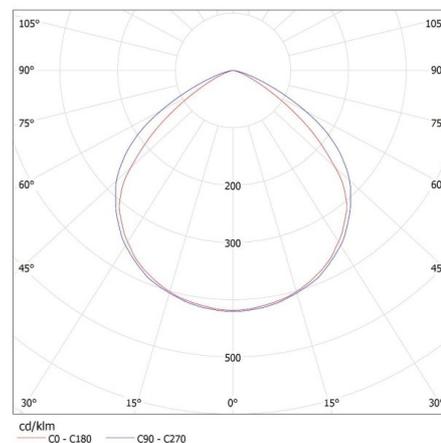

## **33206 ANTEM LED 20W-NW-SE B**

---

Прожектор с диодами LED