


33208 ANTEM LED 50W-NW-SE B

Прожектор с диодами LED

5905339332080



Прожектор светодиодный уличный Kanlux ANTEM — это серия с удобной монтажной коробкой для быстрого подключения. Имеет широкий диапазон мощности от 10 Вт до 100 Вт, а также версии с датчиками движения и без них. Опаловый рассеиватель с тонкой призмой мягко рассеивает свет и уменьшает эффект бликов. Версия без датчика движения имеет степень защиты IP65, а версия с датчиком IP44. Датчик можно настроить по времени освещения, интенсивности света и зоне обнаружения.

ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:

используемая осветительная техника: LED
ненаправленный или направленный источник света : DLS
источник света запитан или не запитан от сети : MLS
комбинированный источник света (cls): нет
источник света с возможностью изменения цвета светового потока: нет
источник света высокой яркости: нет
антибликовый экран: нет
функция затемнения: нет

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: черный
Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке, для установки на основании
Место использования: снаружи
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1m
Возможность взаимодействия с диммером : нет
Wykrywanie ruchu: да
Ширина [мм]: 192
Высота [мм]: 200
Глубина [мм]: 63
Регулировка чувствительности: да
Встроенный светодиодный источник света: да
Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 50
Класс защиты от поражения электрическим током : I
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм]: 4000
Цветность света: белая
Срок службы [ч]: 15000
Количество циклов включения/выключения: ≥10000

Date of issue: 03.03.2023, 16:07

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

33208 ANTEM LED 50W-NW-SE B

Прожектор с диодами LED



Угол свечения [°]: 100

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Материал рукоятки: металл

Вид датчика: PIR

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-1,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 10-10

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

угол действия датчика [°]: 120

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2-2000

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 180

Степень защиты IP: 44

Дальность действия датчика [м]: max 10

Содержание ртути: нет

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

пиковая сила света [кд]: 1750

Угол излучения [°]: 100

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Энергопотребление при включенном источнике света (кВтч / 1000ч): 50

класс энергоэффективности : F

Полезный световой поток источника света Φuse [лм] : 4000

Полезный световой поток источника света Φuse [лм] : w szerokim stożku (120°)

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

Мощность во включенном состоянии P_{оп} источника света [Вт]: 50

индекс цветопередачи: 80

координаты цветности (x): 0.38

координаты цветности (y): 0.38

значение индекса цветопередачи r₉: 7

коэффициент долговечности: ≥0.9

коэффициент сохранения просвета: 0.93

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

коэффициент смещения (cos φ₁): 0.9

33208 ANTEM LED 50W-NW-SE B

Прожектор с диодами LED

светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света без встроенного балласта: не применяется индекс мерцания (pst Im): $\leq 1,0$
индикатор стробоскопического эффекта (SVM): $\leq 0,4$

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 580

Граматура [г]: 723

Длина потребительской упаковки [см]: 19.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 6.5

Высота потребительской упаковки [см]: 22


Вес коробки [кг]: 7.23

Ширина коробки [см]: 35.5

Высота коробки [см]: 21


Длина коробки [см]: 46

Объем коробки [м³]: 0.034293

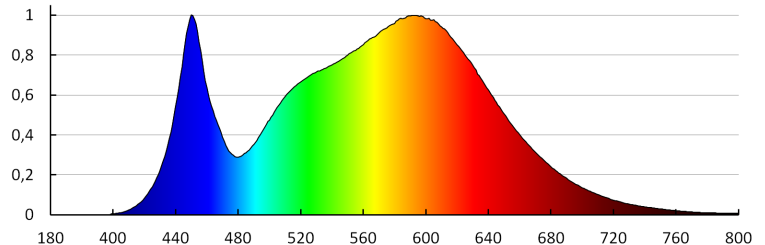

KANLUX S.A. (kat 33208) ANTEM LED 50W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33208) ANTEM LED 50W-NW-SE B
Lamps: 1 x ANTEM LED 50W

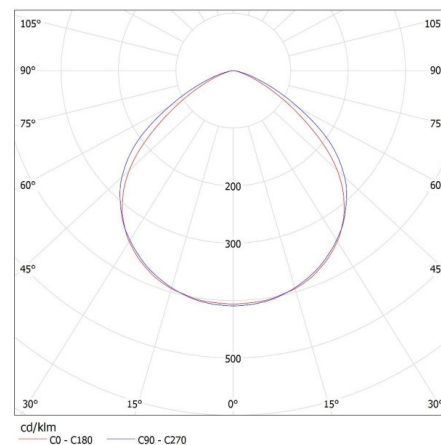

33208 ANTEM LED 50W-NW-SE B

Прожектор с диодами LED