

## 33476 FL AGOR HI 240W NW

Прожектор с диодами LED

5905339334763



up to  
**150** lm  
W



### ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:

используемая осветительная техника: LED

ненаправленный или направленный источник света :  
DLS

источник света запитан или не запитан от сети: MLS

комбинированный источник света (cls): нет

источник света с возможностью изменения цвета  
светового потока: нет

источник света высокой яркости: нет

антибликовый экран: нет

функция затемнения: нет

### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене, для установки на  
потолке, для установки на основании

Место использования: снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Ширина [мм]: 385

Высота [мм]: 470

Глубина [мм]: 51

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Коэффициент мощности: 0.98

Максимальная мощность [Вт]: 240

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 36000

Цветность света: белая

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 50000$

Угол свечения [°]: 90

Диапазон температуры окружающей среды,  
воздействию которой может подвергаться изделие  
[°C]: -20÷45

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 0.28

Сечение кабеля [мм<sup>2</sup>]: 1

Время разгорания лампы [с]:  $\leq 0,5$

Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$



Date of issue: 16.11.2022, 18:07

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

## 33476 FL AGOR HI 240W NW

Прожектор с диодами LED

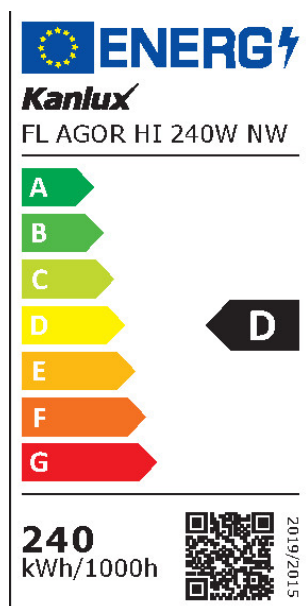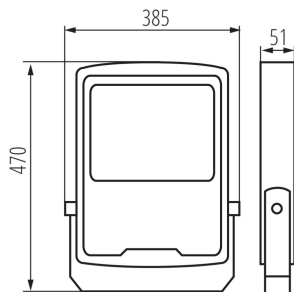

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 180

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

### PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

пиковая сила света [кд]: 17045

Угол излучения [°]: 90

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Энергопотребление при включенном источнике света (кВтч / 1000ч): 240

класс энергоэффективности : D

Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]: 28800

Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]: в широком конусе (120°)

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$

Мощность во включенном состоянии  $P_{op}$  источника света [Вт]: 240

Высота источника света [мм]: 470

Ширина источника света [мм]: 385

Глубина источника света [мм]: 51

индекс цветопередачи: 70

координаты цветности (x): 0,38

координаты цветности (y): 0,38

значение индекса цветопередачи  $r_9$ : -29

коэффициент долговечности: 0,9

коэффициент сохранения просвета: 0.96

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

коэффициент смещения ( $\cos \phi_1$ ): 0.98

светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света без встроенного балласта: не применяется

индекс мерцания (pst Im): 1,0

индикатор стробоскопического эффекта (SVM): 0,4

### ДАнные ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 3

Количество штук в групповой упаковке: 3

Вес нетто единицы [г]: 5712

Грамматура [г]: 6266.67

Длина потребительской упаковки [см]: 39

Ширина потребительской упаковки [см]: 5

Высота потребительской упаковки [см]: 48

Вес коробки [кг]: 18.80001


## 33476 FL AGOR HI 240W NW

Прожектор с диодами LED

**Ширина коробки [см]: 19**  
**Высота коробки [см]: 50**  
**Длина коробки [см]: 41**  
**Объем коробки [м³]: 0.03895**


### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

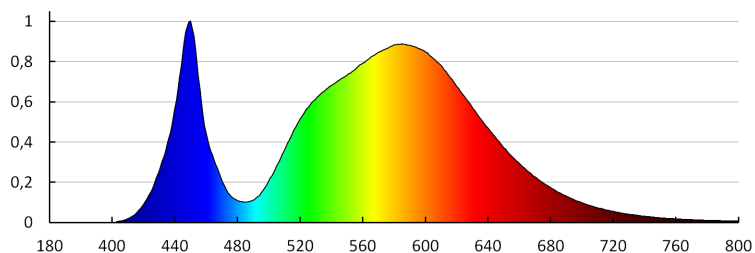

KANLUX S.A. (kat 33476) FL AGOR HI 240W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33476) FL AGOR HI 240W NW  
Lamps: 1 x FL AGOR HI 240W NW

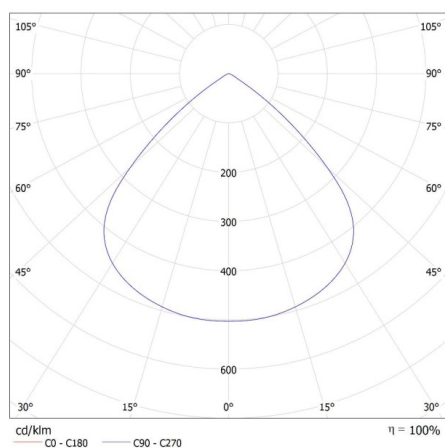


## 33476 FL AGOR HI 240W NW

Прожектор с диодами LED

### АКСЕССУАРЫ:

**33482** FL AGOR HI GRID 240W Protective grid for floodlight FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, black (33482)



**33483** FL AGOR HI GRID 300W Protective grid for floodlight FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, black (33483)

