


33479 FL AGOR/A HI 300W NW

Прожектор с диодами LED

5905339334794



up to
150 lm
W



ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:

используемая осветительная техника: LED

ненаправленный или направленный источник света :
DLS

источник света запитан или не запитан от сети: MLS

комбинированный источник света (cls): нет

источник света с возможностью изменения цвета

светового потока: нет

источник света высокой яркости: нет

антибликовый экран: нет

функция затемнения: нет

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене, для установки на
потолке, для установки на основании

Место использования: снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Ширина [мм]: 442

Высота [мм]: 599

Глубина [мм]: 62

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Коэффициент мощности: 0.98

Максимальная мощность [Вт]: 300

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 45000

Цветность света: белая

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 50000

Угол свечения [°]: X40/Y90

Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: -20÷45

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 0.28


Сечение кабеля [мм²]: 1

Время разгорания лампы [с]: $\leq 0,5$

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

33479 FL AGOR/A HI 300W NW

Прожектор с диодами LED

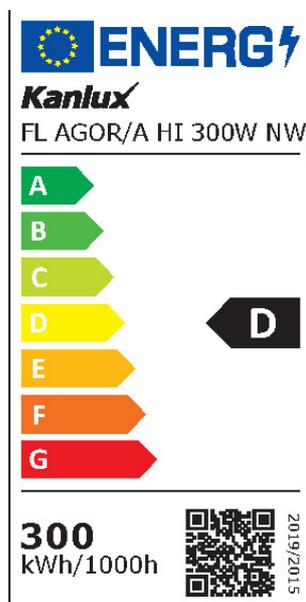

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:
180

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

пиковая сила света [кд]: 40535

Угол излучения [°]: 90

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Энергопотребление при включенном источнике света
(кВтч / 1000ч): 300

класс энергоэффективности : D

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]:
36000

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в
широком конусе (120°)

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

Мощность во включенном состоянии P_{op} источника
света [Вт]: 300

Высота источника света [мм]: 500

Ширина источника света [мм]: 442

Глубина источника света [мм]: 62

индекс цветопередачи: 70

координаты цветности (x): 0,38

координаты цветности (y): 0,38

значение индекса цветопередачи r_9 : -27

коэффициент долговечности: 0,9

коэффициент сохранения просвета: 0.96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

коэффициент смещения ($\cos \phi_1$): 0.98

светодиодный источник света заменяет
люминесцентный источник света без встроенного
балласта: не применяется

индекс мерцания (pst Im): 1,0

индикатор стробоскопического эффекта (SVM): 0,4

ДАнные ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 10440

Граматура [г]: 11380

Длина потребительской упаковки [см]: 47

Ширина потребительской упаковки [см]: 9

Высота потребительской упаковки [см]: 62.5

Date of issue: 16.11.2022, 18:04

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


33479 FL AGOR/A HI 300W NW

Прожектор с диодами LED

Вес коробки [кг]: 11.38
Ширина коробки [см]: 9
Высота коробки [см]: 62.5
Длина коробки [см]: 47
Объем коробки [м³]: 0.026438


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

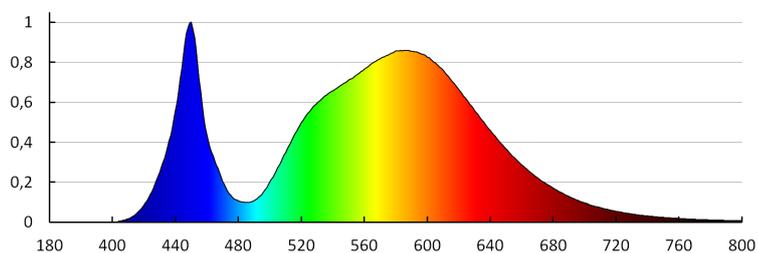

KANLUX S.A. (kat 33479) FL AGOR/A HI 300W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33479) FL AGOR/A HI 300W NW
Lamps: 1 x FL AGOR HI 300W NW

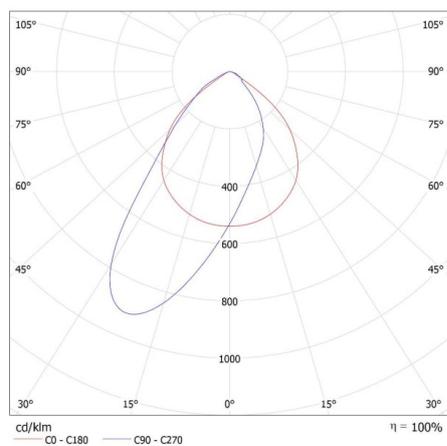


33479 FL AGOR/A HI 300W NW

Прожектор с диодами LED

АКСЕССУАРЫ:

33482 FL AGOR HI GRID 240W Protective grid for floodlight FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, black (33482)



33483 FL AGOR HI GRID 300W Protective grid for floodlight FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, black (33483)

