Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33511 XLED G125 11W-WW

Светодиодный источник света

5905339335111



Светодиодные лампы Kanlux XLED GLOBE — это источники света большим диаметром колбы и декоративным характером. Они отлично смотрятся в открытых светильниках, где не используются плафоны. Лампочки XLED GLOBE обладают очень высокой светоотдачей и широким углом обзора (320 градусов), поэтому они могут эффективно осветить комнату без дополнительных источников.

ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:

используемая осветительная техника: LED
ненаправленный или направленный источник света : NDLS
источник света запитан или не запитан от сети: MLS
комбинированный источник света (cls): нет
источник света с возможностью изменения цвета светового потока: нет
источник света высокой яркости: нет
антибликовый экран: нет
функция затемнения: нет

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: белый
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Высота [мм]: 178
Глубина [мм]: 125
Диаметр [мм]: 125
Содержание ртути: нет
Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Номинальный ток лампы [мА]: 85
Номинальный общий световой поток [лм]: 1520
Номинальный угол излучения [°]: 320
Материал плафона: стекло
Источник света: G125
Вид светодиода: LED FILAMENT
Цветность света: тепло-белый
Цоколь: E27
Номинальный срок службы лампы [ч]: 15000
Количество циклов включения/выключения: ≥25000
Форма источника света: globe

Date of issue: 14.11.2022, 15:11
Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33511 XLED G125 11W-WW

Светодиодный источник света

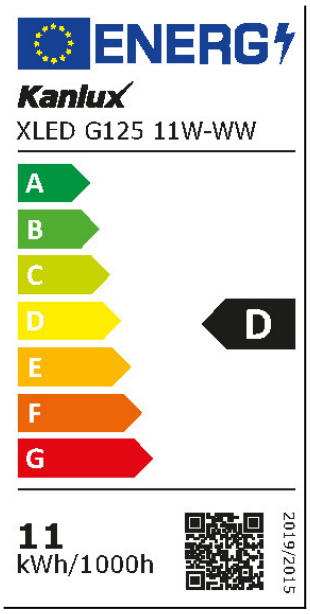

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

Угол излучения [°]: 320

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Энергопотребление при включенном источнике света (кВтч / 1000ч): 11
класс энергоэффективности : D
Полезный световой поток источника света Φuse [лм]: 1520
Полезный световой поток источника света Φuse [лм]: в шаре (360°)
коррелированная цветовая температура [K]: 2700
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6
Мощность во включенном состоянии Pon источника света [Вт]: 11
Высота источника света [мм]: 178
Ширина источника света [мм]: 125
Глубина источника света [мм]: 125
индекс цветопередачи: 80
координаты цветности (x): 0.44
координаты цветности (y): 0.403
декларация эквивалентности мощности [W]: 99
значение индекса цветопередачи r9: 12
коэффициент долговечности: ≥0.9
коэффициент сохранения просвета: 0.93

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

коэффициент смещения (cos φ1): 0.5
светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света без встроенного балласта: не применяется
индекс мерцания (pst lm): ≤1,0
индикатор стробоскопического эффекта (SVM): ≤0,4

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10
Количество штук в промежуточной упаковке: 10
Количество штук в групповой упаковке: 20
Вес нетто единицы [г]: 102
Грамматура [г]: 259.5
Длина потребительской упаковки [см]: 13
Ширина потребительской упаковки [см]: 13
Высота потребительской упаковки [см]: 19
Вес коробки [кг]: 5.19
Ширина коробки [см]: 22
Высота коробки [см]: 56
Длина коробки [см]: 67
Объем коробки [м³]: 0.082544

Date of issue: 14.11.2022, 15:11

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33511 XLED G125 11W-WW

Светодиодный источник света

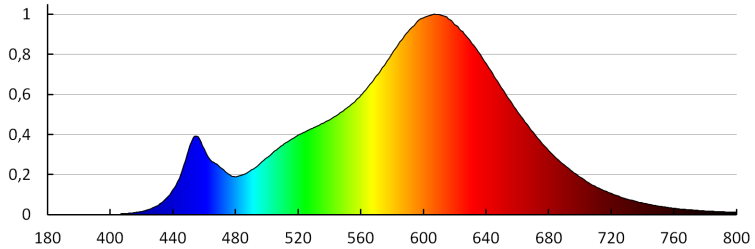

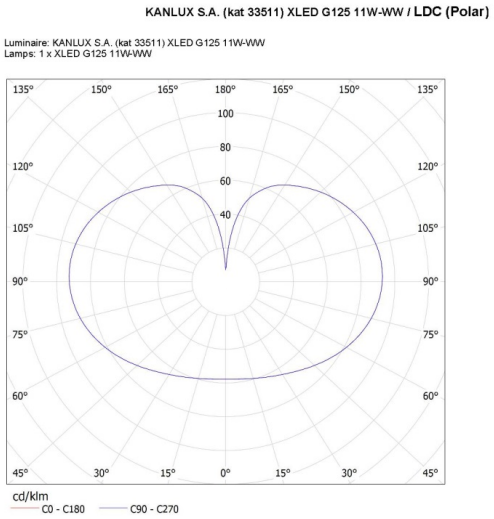

Date of issue: 14.11.2022, 15:11

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU