

## 35831 OS-L5D-NW-RST-W-N3

Светодиодный офисный светильник накладной

5905339358318



### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 1200

Ширина [мм]: 300

Высота [мм]: 35

Встроенный светодиодный источник света: да

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 31W

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 4300

Цветность света: белая

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 30000$

Угол свечения [°]: 50

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : растр

Материал корпуса: металл

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$

Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$


Rodzaj soczewki [°]: 50

Степень защиты IP: 20

Дополнительные сведения: Возможность замены светодиодного источника света только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

Дополнительные сведения: Orice panou de control sau echipament de control poate fi inlocuit numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)

Дополнительные сведения: Containing product (CP)

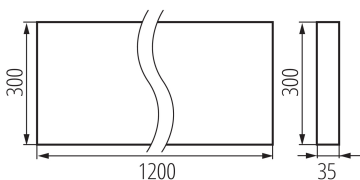

## 35831 OS-L5D-NW-RST-W-N3

Светодиодный офисный светильник накладной



### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

коррелированная цветовая температура [K]: 4000  
однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 3$   
индекс цветопередачи : 80

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения : штука  
Как упаковано : 1  
Количество штук в промежуточной упаковке : 1  
Количество штук в групповой упаковке : 1

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 35831) OS-L5D-NW-RST-W-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 35831) OS-L5D-NW-RST-W-N3  
Lampy: 4 x OS-L5D-NW-RST

