

35939 OS-S5D-WW-RST-B-N3

Светодиодный офисный светильник накладной

5905339359391



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 1200

Ширина [мм]: 300

Высота [мм]: 35

Встроенный светодиодный источник света: да

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 22W

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 2800

Цветность света: тепло-белый

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения : ≥ 30000

Угол свечения [°]: 50

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : растр

Материал корпуса: металл

Вид соединения : клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Rodzaj soczewki [°]: 50

Степень защиты IP: 20


Дополнительные сведения: Возможность замены светодиодного источника света только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

Дополнительные сведения: Orice panou de control sau echipament de control poate fi inlocuit numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)

Дополнительные сведения: Containing product (CP)



OS RST B N3

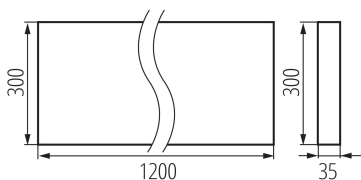

35939 OS-S5D-WW-RST-B-N3

Светодиодный офисный светильник накладной



PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

коррелированная цветовая температура [K]: 3000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 3
индекс цветопередачи: 80

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 1
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 35939) OS-S5D-WW-RST-B-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 35939) OS-S5D-WW-RST-B-N3
Lampy: 4 x OS-S5D-WW-RST

