

## 36071 OS-L5D-WN-RST-W-N3

Светодиодный офисный светильник накладной

5905339360717



### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером :** нет

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Длина [мм]:** 1200

**Ширина [мм]:** 300

**Высота [мм]:** 35

**Встроенный светодиодный источник света:** да

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 31W

**Класс защиты от поражения электрическим током :** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток светильника [лм]:** 4300

**Цветность света:** neutral warm white

**Срок службы [ч]:** 50000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L90B10

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 30000$

**Угол свечения [°]:** 50

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**тип плафона :** растр

**Материал корпуса:** металл

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Время разгорания лампы [с]:**  $\leq 1$

**Время зажигания лампы [с]:**  $\leq 0,5$


**Rodzaj soczewki [°]:** 50

**Степень защиты IP:** 20

**Дополнительные сведения:** Возможность замены светодиодного источника света только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

**Дополнительные сведения:** Orice panou de control sau echipament de control poate fi inlocuit numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)

**Дополнительные сведения:** Containing product (CP)

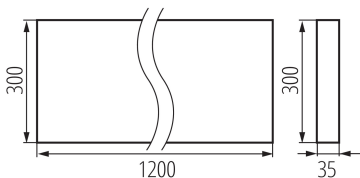

## 36071 OS-L5D-WN-RST-W-N3

Светодиодный офисный светильник накладной



### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

коррелированная цветовая температура [K]: 3500  
однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 3$   
индекс цветопередачи : 80

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения : штука  
Как упаковано : 1  
Количество штук в промежуточной упаковке : 1  
Количество штук в групповой упаковке : 1

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 36071) OS-L5D-WN-RST-W-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 36071) OS-L5D-WN-RST-W-N3  
Lampy: 4 x OS-L5D-WN-RST

