

36143 OS-H5D-WN-RST-B-N3


Светодиодный офисный светильник накладной

5905339361431



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

- Цвет:** черный
Место монтажа: для установки на потолке
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m
Возможность взаимодействия с диммером : нет
Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да
Длина [мм]: 1200
Ширина [мм]: 300
Высота [мм]: 35
Встроенный светодиодный источник света: да
Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 49W
Класс защиты от поражения электрическим током : I
Материал плафона: пластмасса
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток светильника [лм] : 5600
Цветность света: neutral warm white
Срок службы [ч]: 50000
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10
Количество циклов включения/выключения : ≥30000
Угол свечения [°]: 50
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25
тип плафона : растр
Материал корпуса: металл
Вид соединения : клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5
Время разгорания лампы [с] : ≤1
Время зажигания лампы [с] : ≤0,5
Rodzaj soczewki [°]: 50
Степень защиты IP: 20
Дополнительные сведения: Возможность замены светодиодного источника света только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)
Дополнительные сведения: Orice panou de control sau echipament de control poate fi inlocuit numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)
Дополнительные сведения: Containing product (CP)

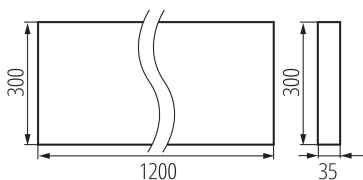

36143 OS-H5D-WN-RST-B-N3

Светодиодный офисный светильник накладной



PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

коррелированная цветовая температура [K]: 3500
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 3
индекс цветопередачи : 80

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения : штука
Как упаковано : 1
Количество штук в промежуточной упаковке : 1
Количество штук в групповой упаковке : 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 36143) OS-H5D-WN-RST-B-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 36143) OS-H5D-WN-RST-B-N3
Lampy: 4 x OS-H5D-WN-RST

