

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36676 IQ-LED A60 7,8W-WW

Светодиодный источник света

5905339366764

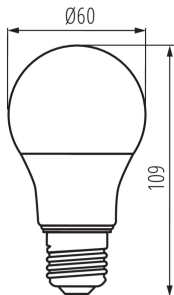

ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:

используемая осветительная техника: LED
ненаправленный или направленный источник света : NDLS
источник света запитан или не запитан от сети : MLS
комбинированный источник света (cls): нет
источник света с возможностью изменения цвета
светового потока: нет
источник света высокой яркости: нет
антибликовый экран: нет
функция затемнения: нет

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: белый
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Ширина [мм]: 60
Высота [мм]: 109
Глубина [мм]: 60
Диаметр [мм]: 60
Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Номинальный ток лампы [мА]: 60
Номинальная мощность [Вт]: 7.8
Номинальный общий световой поток [лм]: 1055
Номинальный угол излучения [°]: 180
Материал: пластмасса
Материал плафона: пластмасса
Источник света: A60
Вид светодиода: LED SMD
Цветность света: тепло-белый
Цоколь: E27
Номинальный срок службы лампы [ч]: 25000
Количество циклов включения/выключения: ≥ 50000
Форма источника света: standard
Дополнительные сведения: Источник света (LS)
Содержание ртути: нет

Date of issue: 02.02.2024, 18:02

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36676 IQ-LED A60 7,8W-WW

Светодиодный источник света

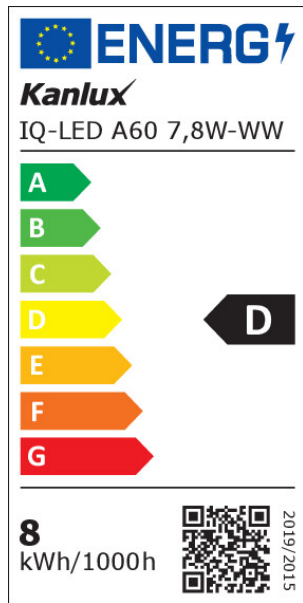

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Энергопотребление при включенном источнике света (кВтч / 1000ч): 8

класс энергоэффективности : D

Полезный световой поток источника света Фисе [лм] : 1055

Полезный световой поток источника света Фисе [лм] : в
шаре (360°)

коррелированная цветовая температура [К]: 2700

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

Мощность во включенном состоянии P_{оп} источника света
[Вт]: 7.8

Высота источника света [мм] : 109

Ширина источника света [мм] : 60

Глубина источника света [мм] : 60

индекс цветопередачи : 90

координаты цветности (x) : 0.458

координаты цветности (y) : 0.41

декларация эквивалентности мощности [W] : 75

значение индекса цветопередачи r₉ : 92

коэффициент долговечности : 0,9

коэффициент сохранения просвета : 0,96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

коэффициент смещения (cos φ₁) : 0,7

светодиодный источник света заменяет люминесцентный
источник света без встроенного балласта: не применяется

индекс мерцания (p_{st} Im) : 1,0

индикатор стробоскопического эффекта (SVM) : 0,4

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано : 10

Количество штук в промежуточной упаковке : 10

Количество штук в групповой упаковке : 100

Вес нетто единицы [г] : 34

Граматура [г] : 63.9

Вес брутто штуки [г] : 52

Длина потребительской упаковки [см] : 6

Date of issue: 02.02.2024, 18:02

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU




Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36676 IQ-LED A60 7,8W-WW


Светодиодный источник света

Ширина потребительской упаковки [см]: 6
Высота потребительской упаковки [см]: 10.5
Вес коробки [кг]: 6.39
Ширина коробки [см]: 33
Высота коробки [см]: 24.5
Длина коробки [см]: 66
Объем коробки [м³]: 0.053361

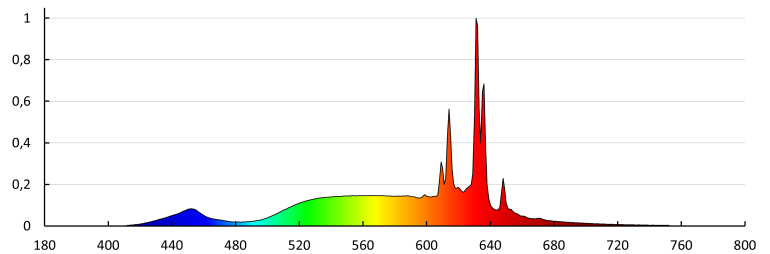

KANLUX S.A. (kat 36676) IQ-LED A60 7,8W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36676) IQ-LED A60 7,8W-WW
Lampa: 1 x IQ-LED A60 7,8W-WW

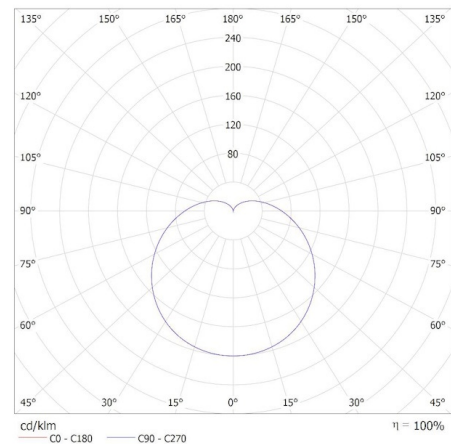

Date of issue: 02.02.2024, 18:02

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU