


## 39373 KMB10-C13/3

Автоматический выключатель, 3P  
5905339393739

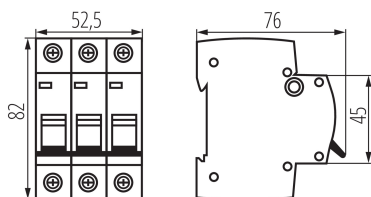

### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Номинальное напряжение [В]: 400 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Номинальный ток [А]: 13

Место монтажа: na szynę TH35

Степень защиты IP: 20

Норма: PN-EN 60898-1

Длина [мм]: 76

Ширина [мм]: 52.5

Высота [мм]: 82

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -5÷40

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1÷25

Сечение проводников – одножильный [мм<sup>2</sup>]: max 25

Сечение проводников – многожильный [мм<sup>2</sup>]: max 16

Характеристики расцепления: C

Класс ограничения энергии: 3

Количество модулей: 3

Номинальный ток короткого замыкания [А]: 10000

Номинальное напряжение изоляции U<sub>i</sub> [В]: 500

Количество полюсов: 3

Механический ресурс: 10000

Durabilitate electrică: 4000

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 4

Количество штук в промежуточной упаковке: 4

Количество штук в групповой упаковке: 40

Вес нетто единицы [г]: 312

Грамматура [г]: 337.25

Вес брутто штуки [г]: 312

Длина потребительской упаковки [см]: 5.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 7.2

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 13.49

Ширина коробки [см]: 25

Высота коробки [см]: 19

## 39373 KMB10-C13/3

---

Автоматический выключатель, 3P

Длина коробки [см]: 46

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.02185