


## 39389 KMB10-C25/4

Выключатели максимального тока, 4P

5905339393890

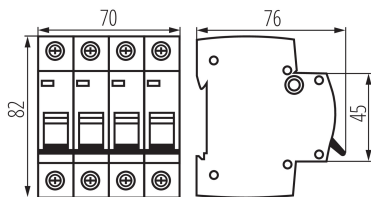

### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Номинальное напряжение [В]: 400 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Номинальный ток [А]: 25

Место монтажа: na szynę TH35

Степень защиты IP: 20

Норма: PN-EN 60898-1

Длина [мм]: 76

Ширина [мм]: 70

Высота [мм]: 82

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -5÷40

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1÷25

Сечение проводников – одножильный [мм<sup>2</sup>]: max 25

Сечение проводников – многожильный [мм<sup>2</sup>]: max 16

Характеристики расцепления: C

Класс ограничения энергии: 3

Количество модулей: 4

Номинальный ток короткого замыкания [А]: 10000

Номинальное напряжение изоляции Ui [В]: 500

Количество полюсов: 4

Механический ресурс: 10000

Durabilitate electrică: 4000

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 3

Количество штук в промежуточной упаковке: 3

Количество штук в групповой упаковке: 30

Вес нетто единицы [г]: 424

Грамматура [г]: 459.33

Вес брутто штуки [г]: 424

Длина потребительской упаковки [см]: 7.2

Ширина потребительской упаковки [см]: 7.2

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 13.7799

Ширина коробки [см]: 25

Высота коробки [см]: 19

## 39389 KMB10-C25/4

---

Выключатели максимального тока, 4P

Длина коробки [см]: 46

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.02185