

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Prachotesné svietidlo

5905339185211



Prachotesné svietidlá Kanlux MAH PLUS sú ideálne pre osvetlenie tunelov, priemyselných hál, garáží, dielní, úložných priestorov alebo skladov. Vysoká trieda krytia IP65 znamená, že svietidlá sa dajú montovať na miestach ktoré su priamo vystavené poveternostným podmienkam.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 2 x 36

Pätica (Zdroj svetla): G13

Zdroj svetla: T8

Svetelný zdroj v súprave: nie

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Spustenie predradníka / lampy : studená

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Dĺžka [mm]: 1265

Šírka [mm]: 125

Výška [mm]: 92

Počet tesniacich tlmiviek: 1

Počet spôn: 8

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: plast

Materiál držiaka: kov

Materiál spony: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: drážkovaný

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5


Typ predradníka: EVG

Energetická trieda predradníka: A2



18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Prachotesné svetidlo



Kształt: obdĺžnikový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1880

Gramáž [g]: 2266.67

Dĺžka kusového balenia [cm]: 128

Šírka kusového balenia [cm]: 13.5

Výška kusového balenia [cm]: 6.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.60002

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 21.5

Dĺžka kartónu [cm]: 129


Objem kartónu [m³]: 0.077658

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- jednoduchá montáž svetidla s použitím priložených príchytiek
- závesná montážna doska pre ľahké zapojenie a servis svetidla
- tesniaca priechodka slúžiaca na zavedenie napájacieho kábla

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236
Lampy: 2 x T29 36W/827

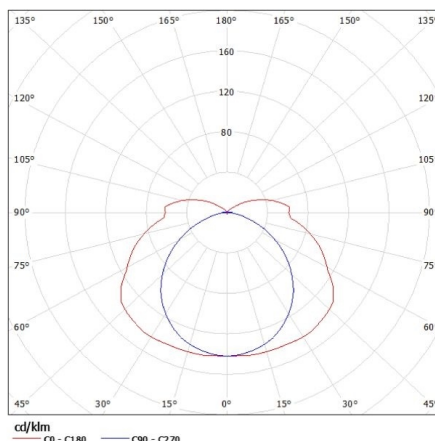


18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Prachotesné svetidlo

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

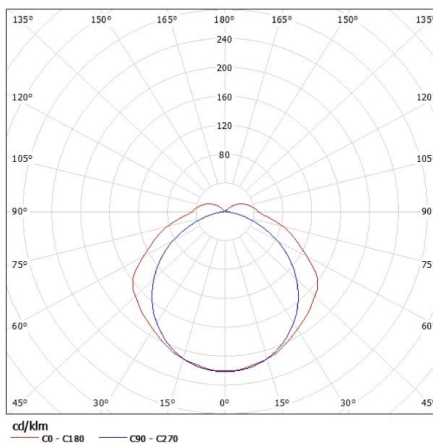

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Prachotesné svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

18593

CL-MAH PLUS

Spona k svietidlu
MAH, CL-MAH
PLUS, (18593)



18594

CL-MAH PLUS-INOX

Spona k svietidlu
MAH, CL-MAH
PLUS-INOX,
(18594)



07870

ROPE-NT 150

ROPE-NT 150
oceľové lanko
(dvojité) na
zavesenie svietidla,
2 ks v balení



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150
SINGLE oceľové
lanko (jedno) na
zavesenie svietidla,
2 ks v balení

