

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Nájazdové svietidlo

5905339189837

IP
67

10
IK



Kanlux TURRO LED je odolné zapustené svietidlo s nevymeniteľným svetelným zdrojom. Svietidlo je vyrobené z najkvalitnejších materiálov, ale aj s dôrazom na každý detail. Vďaka vysokej tesnosti IP67 a odolnosti proti mechanickému poškodeniu IK10 sa toto svietidlo skvele hodí na osvetlenie príjazdových ciest, uličiek, chodníkov atď. Kanlux TURRO LED má taktiež vysoký svetelný tok, takže ho môžeme použiť aj do veľkých priestorov.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 45

Svetelný tok [lm]: 3600

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 80

Uhol svietenia [°]: 40

Typ diódy: LED COB

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Farba: strieborná

Miesto montáže: do zeme, na zabudovanie do zeme

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 67

Stupeň IK: 10

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 268

Priemer [mm]: 260

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ



Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20-35

Typ pripojenia: voľné konce káblov

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Nájazdové svietidlo

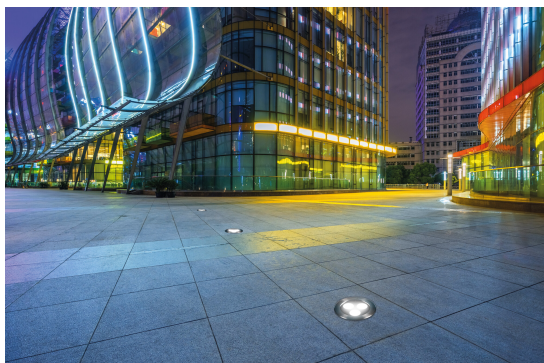

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.5

Prierez kábelu [mm²]: 1

Prípustný statický tlak [kN]: 20

Maximálne prípustné zaťaženie [kg]: 2000

Kształt: okrągły

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3 x 1760

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 2

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 2

Čistá kusová hmotnosť [g]: 4658


Gramáž [g]: 5650

Dĺžka kusového balenia [cm]: 31

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Nájazdové svietidlo

Šírka kusového balenia [cm]: 31
Výška kusového balenia [cm]: 32
Hmotnosť kartónu [kg]: 11.3
Šírka kartónu [cm]: 34
Výška kartónu [cm]: 35
Dĺžka kartónu [cm]: 64
Objem kartónu [m³]: 0.07616

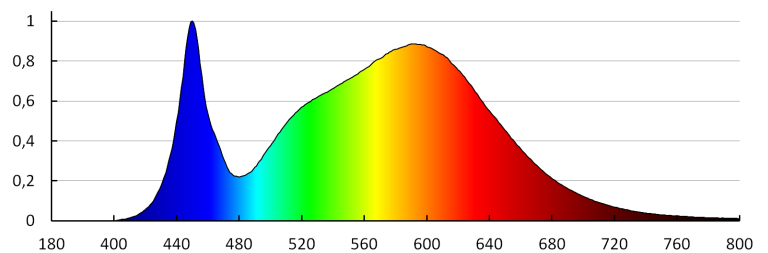

KANLUX S.A. (kat 18983) TURRO LED 3X15W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18983) TURRO LED 3X15W-NW
Lamps: 3 x TURRO LED 15W-NW

