

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Prachotesné LED svietidlo

5905339226099



up to

150 lm/W



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux MAH LED HI sú hermetické svietidlá určené pre náročných užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou dosahujúcou 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI sa taktiež jednoducho a rýchlo inštaluje a môže byť zapojený v línii - čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch. V svietidlách Kanlux MAH LED HI sme použili drážkovaný difúzor, ktorý zvyšuje svetelný tok.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 26

Účinník: 0.95

Svetelný tok [lm]: 3900

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 150

Uhol svietenia [°]: 110

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1180


Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Počet tesniacich tlmiviek: 2

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Prachotesné LED svietidlo

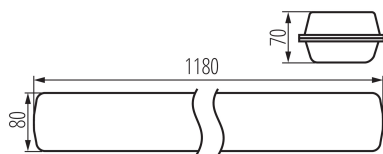

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ difúzora: drážkovaný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Kształt: obdĺžnikový

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Photobiological safety: RG0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: J514034WGLDEX-TF40W-0.5W2835-S32P3

Prikon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 24

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 24

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 4200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 1140

Šírka svetelného zdroja [mm]: 20

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 3

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 237

Hodnota indexu podania farieb R9: 13

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Prachotesné LED svietidlo


Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 12
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 12
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1270
Gramáž [g]: 1500
Dĺžka kusového balenia [cm]: 121.5
Šírka kusového balenia [cm]: 9
Výška kusového balenia [cm]: 7.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 18
Šírka kartónu [cm]: 37
Výška kartónu [cm]: 24
Dĺžka kartónu [cm]: 123.5
Objem kartónu [m³]: 0.109668

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

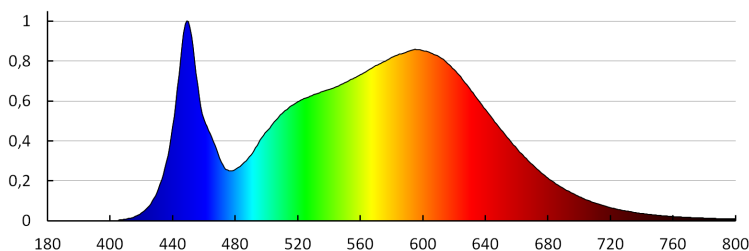

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Prachotesné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW

