


## 23170 KMB6-B63/3

Istič proti prúdovému preťaženiu 3P

5905339231703

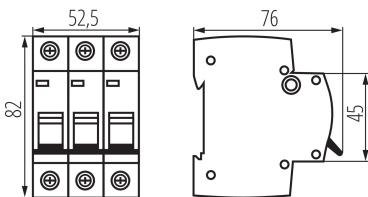

**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 230/400 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý prúd [A]:** 63

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na szynę TH35

**Stupeň IP:** 20

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Dĺžka [mm]:** 76

**Šírka [mm]:** 52.5

**Výška [mm]:** 82

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -5÷40

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Rozsah prierezov vodičov – plný vodič [mm<sup>2</sup>]:** max 25

**Rozpon presekov vodnikov – večzilni vodník [mm<sup>2</sup>]:** max 16

**Charakteristika spúšťania:** B

**Trieda obmedzení energie:** 3

**Počet modulov:** 3

**Menovitý skratový prúd [A]:** 6000

**Menovité napätie izolácie Ui [V]:** 500

**Počet pólov:** 3

**Mechanická životnosť:** 10000

**Elektrická životnosť:** 4000

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 4

**Počet kusov v druhom balení:** 4

**Počet kusov v hromadnom balení:** 40

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 300

**Gramáž [g]:** 330

## 23170 KMB6-B63/3

Istič proti prúdovému preťaženiu 3P

Hmotnosť kusa brutto [g] : 319  
Dĺžka kusového balenia [cm] : 5.5  
Šírka kusového balenia [cm] : 7.5  
Výška kusového balenia [cm] : 8.5  
Hmotnosť kartónu [kg] : 13.2  
Šírka kartónu [cm] : 25  
Výška kartónu [cm] : 19.5  
Dĺžka kartónu [cm] : 45  
Objem kartónu [m<sup>3</sup>] : 0.021938