


23238 KMI-R-3/40A

Izolačný modulový spínač

5905339232380

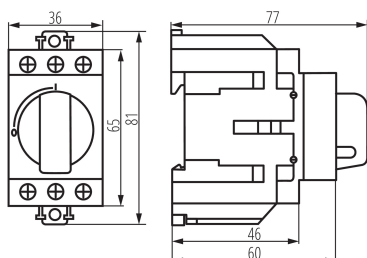

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 415 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd [A]: 40

Kategória používania: AC-22A / AC-23A

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN 60947-3

Dĺžka [mm]: 77

Šírka [mm]: 36

Výška [mm]: 81

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-16

Typ ovládania: mechanické

Počet modulov: 2

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 800

Menovité udržateľné rázové napätie U_{imp} [V]: 6000

Menovitý spínací prúd I_e [A]: 40 (AC-22A) / 40 (AC-23A)

Počet pólov: 3

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 60

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 60

Čistá kusová hmotnosť [g]: 144

Gramáž [g]: 170.5

Dĺžka kusového balenia [cm]: 4

Šírka kusového balenia [cm]: 8.6

Výška kusového balenia [cm]: 8.6

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.23

Šírka kartónu [cm]: 27

Výška kartónu [cm]: 19.5

Dĺžka kartónu [cm]: 51.5

23238 KMI-R-3/40A

Izolačný modulový spínač

| Objem kartónu [m³]: 0.027115