


23429 BILO 4,9W E14-WW

Svetelný zdroj LED

5905339234292



Kanlux BILO LED je odolnosť a energetická úspornosť v tvare obľúbenej "guľky" s päticou E14 a E27. Všetky modely Kanlux BILO LED sa vyznačujú vysokou svetelnou účinnosťou (6,5W modely až 124lm/W). Tieto zdroje sú ideálne pre nástenné svietidlá a lustre na všetkých miestach, kde je dôležitá estetika. Nízka spotreba energie navyše pomáha šetriť náklady na energiu.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Plášť: chýbajúce

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 82

Šírka [mm]: 45

Výška [mm]: 82

Hĺbka [mm]: 45

Priemer [mm]: 45

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd lampy [mA]: 45

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 470

Menovitý uhol žiarenia [°]: 160

Materiál: plast

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: G45

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: teplá biela

Pätica: E14

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000


Tvar svetelného zdroja: guľka

Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuť: nie

23429 BILO 4,9W E14-WW

Svetelný zdroj LED

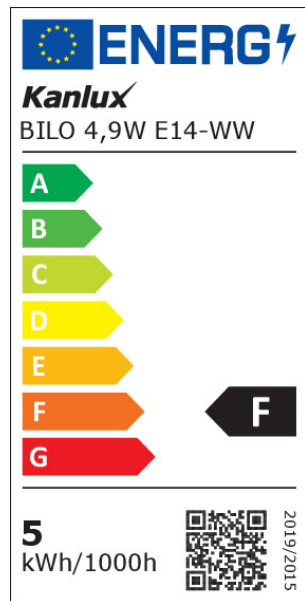

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 5

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 470

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 4,9

Výška svetelného zdroja [mm]: 82

Šírka svetelného zdroja [mm]: 45

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 45

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0.403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 40

Hodnota indexu podania farieb R9: 8

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0,7

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania ($P_{st LM}$): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 16

Gramáž [g]: 27.9

Dĺžka kusového balenia [cm]: 4.5

Šírka kusového balenia [cm]: 4.5

Výška kusového balenia [cm]: 8

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.79

Šírka kartónu [cm]: 24.5


Výška kartónu [cm]: 17.5

Dĺžka kartónu [cm]: 48

Objem kartónu [m³]: 0.02058

23429 BILO 4,9W E14-WW

Svetelný zdroj LED

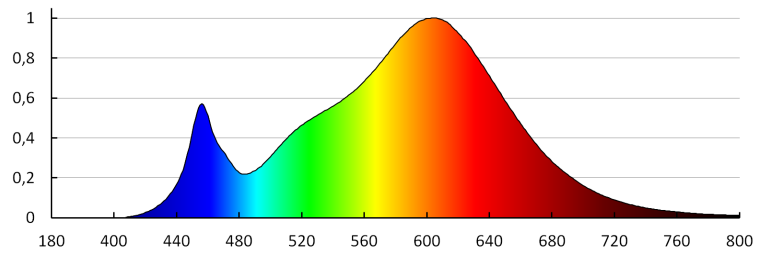

KANLUX S.A. (kat 23429) BILO 4,9W E14-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23429) BILO 4,9W E14-WW
Lamps: 1 x BILO 4,9W E14-WW

