Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23431 DUN 6,5W T SMD E14-NW

Svetelný zdroj LED

5905339234315

HIGH lumen | HIGH efficacy | LED technology



Kanlux DUN je žiarovka typu "sviečka" malých rozmerov s päticou E14. Životnosť týchto zdrojov bola získaná vďaka kombinácii LED diód SMD a keramického púzdra. Kanlux DUN sa charakterizuje veľmi vysokou svietivosťou. Ideálne pre všetky nástenné lampy a lustre na všetkých miestach, kde aj cez malý zdroj svetla a nízky výkon chceme dostať veľa svetla.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Šírka [mm]: 37
Výška [mm]: 107
Hĺbka [mm]: 37
Priemer [mm]: 37
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Menovitý prúd lampy [mA] : 54
Menovitý výkon [W]: 6.5
Celkový menovitý svetelný tok [lm] : 600
Menovitý uhol žiarenia [°]: 210
Materiál: plast
Zdroj svetla: C37
Typ diódy: LED SMD
Farba svetla: biela
Pätica: E14
Menovitá životnosť lampy [h] : 20000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Tvar svetelného zdroja: świeczka
Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)
Obsah ortuti: nie

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23431 DUN 6,5W T SMD E14-NW

Svetelný zdroj LED

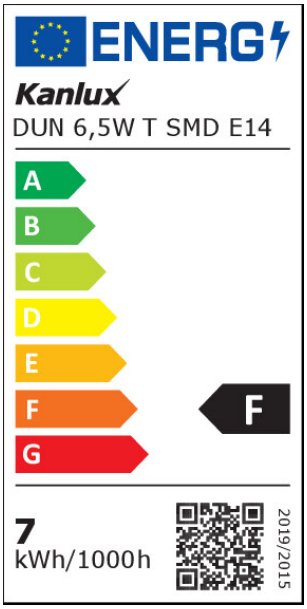

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 7
Trieda energetickej účinnosti: F
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : 600
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : v guli (360°)
Náhradná teplota chromatickosti [K] : 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤6
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 6.5
Výška svetelného zdroja [mm] : 107
Šírka svetelného zdroja [mm] : 37
Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 37
Index podania farieb: 80
Súradnice chromatickosti (x): 0.38
Súradnice chromatickosti (y): 0.38
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 47
Hodnota indexu podania farieb R9 : 15
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.95

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu (cos φ1): 0.5
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0
Merná veličina stroboskopického javu (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 100
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 100
Čistá kusová hmotnosť [g] : 46
Gramáž [g]: 60.3
Dĺžka kusového balenia [cm] : 4
Šírka kusového balenia [cm] : 4
Výška kusového balenia [cm] : 11
Hmotnosť kartónu [kg]: 6.03
Šírka kartónu [cm]: 23
Výška kartónu [cm]: 25
Dĺžka kartónu [cm]: 42
Objem kartónu [m³]: 0.02415

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23431 DUN 6,5W T SMD E14-NW

Svetelný zdroj LED

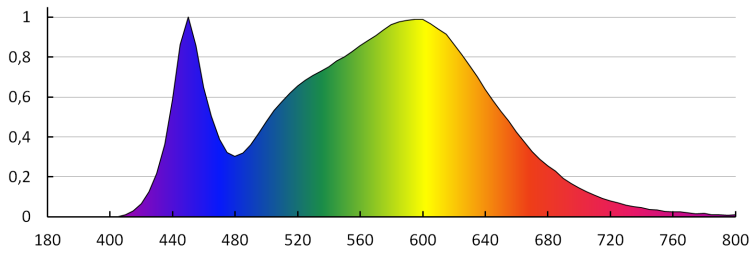

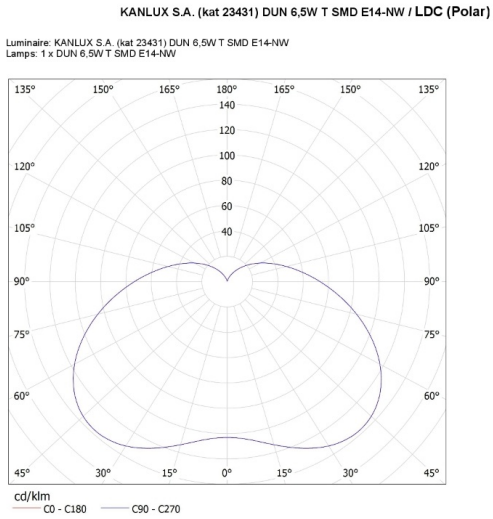

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK