


## 23620 KDB-F24T

Rozvádzač série KDB

5905339236203

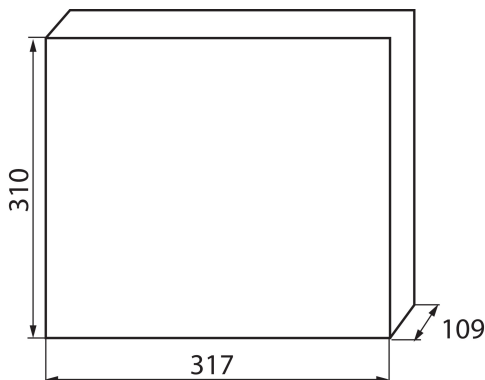

Rozvádzače radu KDB spĺňajú požiadavku teplotnej odolnosti 650 °C a možno ich použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné plné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky apod.), na tzv. prázdnych stenách alebo na technických stúpačkách.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 230/400 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý prúd [A]:** 63

**Farba:** biela/modrá

**Farba dverí:** modrá

**Miesto montáže:** na zabudovanie do steny

**Stupeň IP:** 30

**Stupeň IK:** 07

**Norma:** PN-EN 62208

**Dĺžka [mm]:** 317

**Šírka [mm]:** 109

**Výška [mm]:** 310

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál:** plast

**Počet modulov:** 2x12P

**Odolnosť voči teplote [°C]:** 650

**Počet riadkov:** 2

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 5

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 5

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 1230

**Gramáž [g]:** 1658

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 1582

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 33

**Šírka kusového balenia [cm]:** 11.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 32

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 8.29

## 23620 KDB-F24T

---

Rozvádzač série KDB

Šírka kartónu [cm]: 33  
Výška kartónu [cm]: 33  
Dĺžka kartónu [cm]: 59.5  
Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.064796