


23621 KDB-F36T

Rozvádzač série KDB

5905339236210

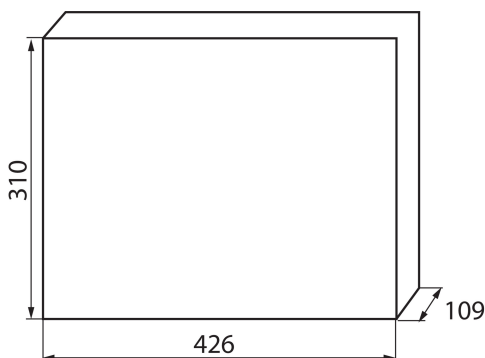

Rozvádzače radu KDB spĺňajú požiadavku teplotnej odolnosti 650 °C a možno ich použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné plné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky apod.), na tzv. prázdnych stenách alebo na technických stúpačkách.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd [A]: 63

Farba: biela/modrá

Farba dverí: modrá

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Stupeň IP: 30

Stupeň IK: 07

Norma: PN-EN 62208

Dĺžka [mm]: 426

Šírka [mm]: 109

Výška [mm]: 310

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál: plast

Počet modulov: 2x18P

Odolnosť voči teplote [°C]: 650

Počet riadkov: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1700

Gramáž [g]: 2250

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2018

Dĺžka kusového balenia [cm]: 33

Šírka kusového balenia [cm]: 11.5

Výška kusového balenia [cm]: 43.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 11.25

23621 KDB-F36T

Rozvádzač série KDB

Šírka kartónu [cm]: 35
Výška kartónu [cm]: 46
Dĺžka kartónu [cm]: 59
Objem kartónu [m³]: 0.09499