

24094 KCPM-12-230

Výkonový stykač KCP

5905339240941



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Kategória používania: AC-3

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN 60947-4-1

Typ pripojenia: svorkovnica

Elektrická spínacia frekvencia AC-3 [počet/h]: 1200

Elektrická spínacia frekvencia AC-4 [počet/h]: 300

Mechanická spínacia frekvencia [počet/h]: 3600

Impedancia na pól [mΩ]: 3

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 220-240V: 3kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 380-400V: 5,5kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 660-690V: 5,5kW

Napájacie napätie cievky [V]: 230 AC

Menovité spínacie napätie U_e [V]: 400

Tepelný prúd I_{th} [A]: 20

Uťahovací moment [Nm]: 0,8Nm

Hlavné kontakty: 3

Pomocné kontakty: 1

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 690

Menovité udržateľné rázové napätie U_{imp} [V]: 6000

Menovitý spínací prúd I_e [A]: 12

Menovitý prevádzkový prúd 380V - I_n AC-3: 23A

Menovitý prevádzkový prúd 380V - I_n AC-4: 5A

Menovitý prevádzkový prúd 440V - I_n AC-1: 20A

Elektrická životnosť (x10³) AC-3: 1200

Elektrická životnosť (x10³) AC-4: 200

Mechanická životnosť (x10⁶): 10Nm


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 100

24094 KCPM-12-230

Výkonový stykač KCP

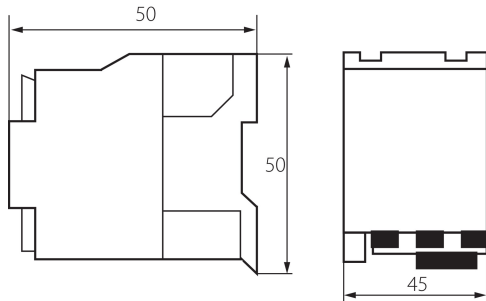

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 176

Gramáž [g]: 184

Hmotnosť kusa brutto [g]: 182

Dĺžka kusového balenia [cm]: 6

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 6.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 18.4

Šírka kartónu [cm]: 25

Výška kartónu [cm]: 27

Dĺžka kartónu [cm]: 33

Objem kartónu [m³]: 0.022275

PRÍSLUŠENSTVO

24112

KCPM-AX11

Blok pomocných kontaktov pre výkonové stykače miniatúry - predný.



24113

KCPM-AX22

Blok pomocných kontaktov pre výkonové stykače miniatúry - predný.

