

24101 KCP-09-24

Výkonový stykač KCP

5905339241016



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Kategória používania: AC-3

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN 60947-4-1

Typ pripojenia: svorkovnica

Elektrická spínacia frekvencia AC-3 [počet/h]: 1200

Elektrická spínacia frekvencia AC-4 [počet/h]: 300

Mechanická spínacia frekvencia [počet/h]: 3600

Impedancia na pól [mΩ]: 2.5

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 220-240V: 2,2kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 380-400V: 4kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 415V: 4kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 440V: 4kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 660-690V: 5,5kW

Napájacie napätie cievky [V]: 24 AC

Menovité spínacie napätie U_e [V]: 400

Tepelný prúd I_{th} [A]: 25

Uťahovací moment [Nm]: 1,7Nm

Hlavné kontakty: 3

Pomocné kontakty: 1

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 690

Menovité udržateľné rázové napätie U_{imp} [V]: 6000

Menovitý spínací prúd I_e [A]: 9

Menovitý prevádzkový prúd 380V - In AC-3: 9A

Menovitý prevádzkový prúd 380V - In AC-4: 3,5A

Menovitý prevádzkový prúd 440V - In AC-1: 20A

Menovitý prevádzkový prúd 660V - In AC-3: 6,6A

Menovitý prevádzkový prúd 660V - In AC-4: 1,5A


Elektrická životnosť (x10³) AC-3: 1000

Elektrická životnosť (x10³) AC-4: 200

Mechanická životnosť (x10⁶): 10Nm

24101 KCP-09-24

Výkonový stykač KCP

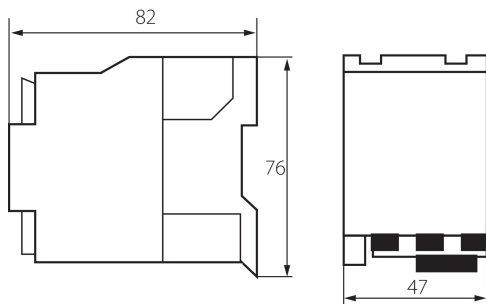

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 50
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 50
Čistá kusová hmotnosť [g]: 336
Gramáž [g]: 358
Dĺžka kusového balenia [cm]: 8
Šírka kusového balenia [cm]: 5
Výška kusového balenia [cm]: 9
Hmotnosť kartónu [kg]: 17.9
Šírka kartónu [cm]: 26
Výška kartónu [cm]: 21
Dĺžka kartónu [cm]: 40
Objem kartónu [m³]: 0.02184

PRÍSLUŠENSTVO

24110 KCP-AX11 Blok pomocných kontaktov pre výkonové stýkače - predný.



24111 KCP-AX22 Blok pomocných kontaktov pre výkonové stýkače - predný.

