

24104 KCP-18-230

Výkonový stykač KCP

5905339241047



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Kategória používania: AC-3

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN 60947-4-1

Typ pripojenia: svorkovnica

Elektrická spínacia frekvencia AC-3 [počet/h]: 1200

Elektrická spínacia frekvencia AC-4 [počet/h]: 300

Mechanická spínacia frekvencia [počet/h]: 3600

Impedancia na pól [mΩ]: 2.5

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 220-240V: 4kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 380-400V: 7,5kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 415V: 9kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 440V: 9kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 660-690V: 10kW

Napájacie napätie cievky [V]: 230 AC

Menovité spínacie napätie U_e [V]: 400

Tepelný prúd I_{th} [A]: 32

Uťahovací moment [Nm]: 1,7Nm

Hlavné kontakty: 3

Pomocné kontakty: 1

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 690

Menovité udržateľné rázové napätie U_{imp} [V]: 6000

Menovitý spínací prúd I_e [A]: 18

Menovitý prevádzkový prúd 380V - In AC-3: 18A

Menovitý prevádzkový prúd 380V - In AC-4: 7,7A

Menovitý prevádzkový prúd 440V - In AC-1: 32A

Menovitý prevádzkový prúd 660V - In AC-3: 12A

Menovitý prevádzkový prúd 660V - In AC-4: 3,8A


Elektrická životnosť (x10³) AC-3: 1000

Elektrická životnosť (x10³) AC-4: 200

Mechanická životnosť (x10⁶): 10Nm

24104 KCP-18-230

Výkonový stykač KCP

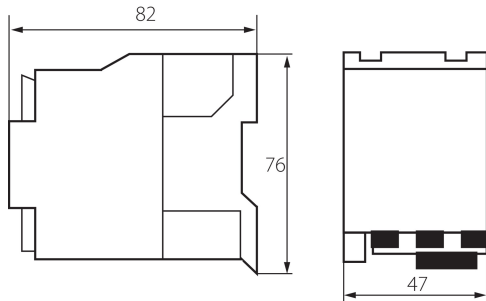

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 50
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 50
Čistá kusová hmotnosť [g]: 354
Gramáž [g]: 376
Hmotnosť kusa brutto [g]: 370
Dĺžka kusového balenia [cm]: 8
Šírka kusového balenia [cm]: 5
Výška kusového balenia [cm]: 9
Hmotnosť kartónu [kg]: 18.8
Šírka kartónu [cm]: 26
Výška kartónu [cm]: 21
Dĺžka kartónu [cm]: 40
Objem kartónu [m³]: 0.02184

PRÍSLUŠENSTVO

24110 KCP-AX11 Blok pomocných kontaktov pre výkonové stykače - predný.



24111 KCP-AX22 Blok pomocných kontaktov pre výkonové stykače - predný.

